


SOLUȚII DE ACCES REZIDENȚIAL

NOUTĂȚI 2018

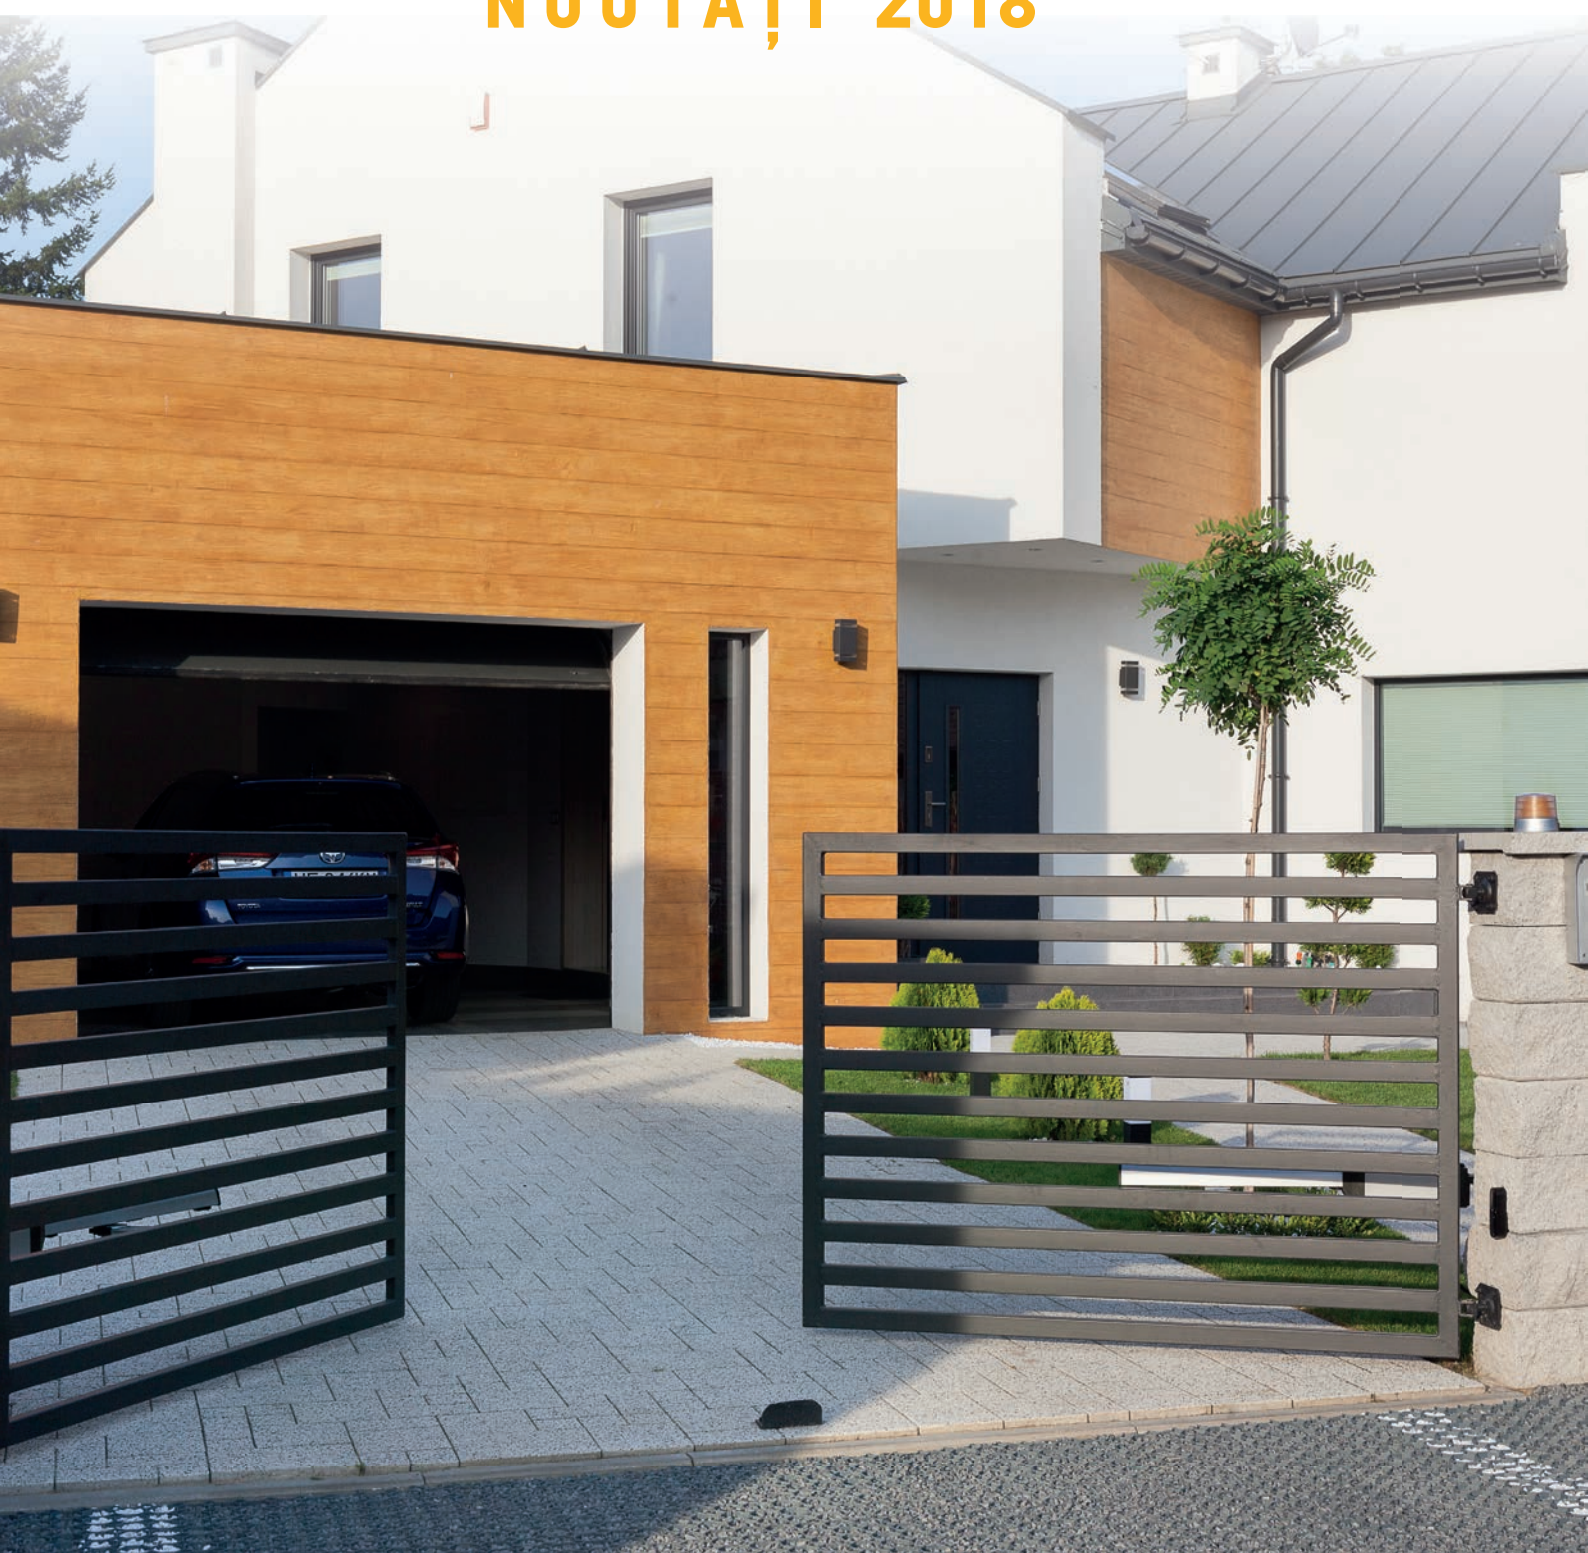

CUPRINS

	Sisteme inteligente de acces	7
	Inovații 2018	8
	Porți	10
	Bariere	22
	Grilaje	30
	Videointerfoane	38
	Soluții conectate	52
	Sisteme de securitate	62

Devotament EXCELENȚĂ

Produsul CA PRIORITATE

Alegerea **mărcii de referință pentru acces rezidențial** aduce beneficii unice prin utilizarea soluțiilor de înaltă clasă, întotdeauna în pas cu cerințele actuale ale pieței.

- > **O gamă largă de produse**, aflată în continuă dezvoltare și îmbunătățire.
- > **Produse conectate, compatibile**, cu integrare perfectă a protocoalelor wireless IO și RTS.
- > **Scalabilitate nelimitată** a instalațiilor.
- > **Motoare și accesorii mai puternice**, inteligente, cu o modalitate de instalare rapidă și ușoară.
- > **Simplitatea și siguranța în utilizare**, întotdeauna la baza procesului de cercetare și dezvoltare a produselor noastre.



Conectivitate ACCESIBILĂ TUTUROR

Noi soluții interconectate pentru o locuință și mai confortabilă și mai sigură.

Funcționalități și servicii noi, în pas cu stilurile de viață în continuă schimbare.

Și beneficiile conectivității accesibile tuturor: utilizatorilor finali în căutare de experiențe și mai interesante, dar și partenerilor Somfy, încercând să ușurăm cât mai mult procesul de instalare, oferind, în același timp, cele mai bune servicii posibile.

Bun venit în lumea Somfy Connect!



Calitatea, O PREOCUPARE PERMANENTĂ

Nu facem niciun fel de concesii când vine vorba de calitate, în fiecare zi, la orice nivel: ascultare, înțelegere, testare, diagnosticare, corecție, perfecționare și oferirea garanției Somfy.

Testarea produselor pe plan global:

- > Teste de funcționare complete
- > Teste efectuate în camere cu atmosferă controlată
- > Teste de duranță în laborator (până la 36.000 de cicluri pentru sistemele motorizate).
- > Teste efectuate în condiții reale, în instalațiile pilot ale partenerilor.

O analiză detaliată și optimă a produselor returnate pentru o îmbunătățire continuă a ofertelor noastre.

Oferim o garanție Somfy cuprinsă între 3 și 5 ani în funcție de produs.

INSTALAREA PRODUSELOR CONFORM STANDELELOR

Toate produsele Somfy se supun standardelor și directivelor în vigoare pentru a asigura respectarea pe deplin a regulamentelor privind instalarea.



5 ani garanție Somfy:
Motoare și sisteme de comandă pentru uși de garaj. Cu excepția Dexxo Compact - 3 ani




3 ani garanție Somfy:
Motoare și sisteme de comandă pentru porți.

Suport MAI MULT CA NICIODATĂ

Încurajând deschiderea și susținerea, oferim tuturor - producător, instalator, arhitect, consumator - **asistența pe care o așteaptă. Susținem discuțiile, instruirea și dezvoltarea colectivă într-un mediu și mai constructiv.**

- > Instruire referitoare la produs
- > Asistență pentru punerea în funcțiune și serviciu post-vânzare
- > Unelte de asistență în vânzări

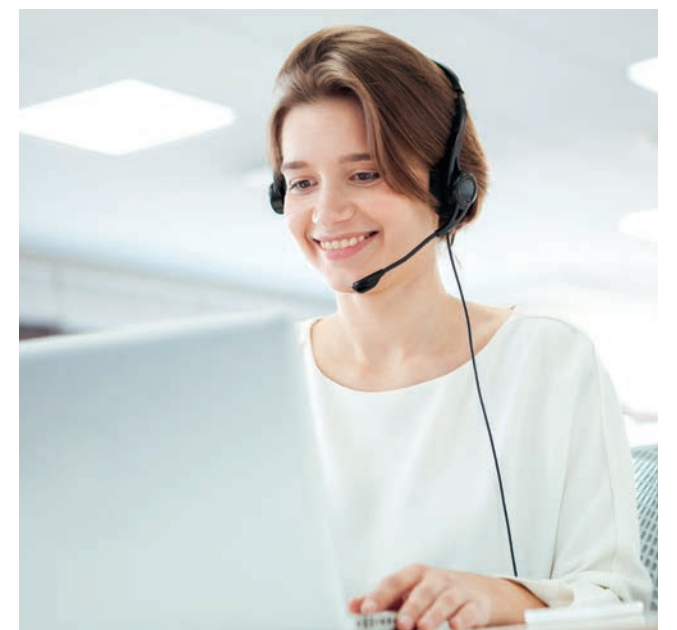

Sisteme inteligente de acces

PORTI | BARIERE | GRILAJE | VIDEOINTERFOANE |
SOLUȚII CONECTATE | SISTEME DE SECURITATE

PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ LA CEL MAI ÎNALT NIVEL DE CONFORT

- > În momentul în care sistemele de acces trec pe **modul interconectat**, utilizatorii descoperă un nou standard de viață pe care îl pot adopta.
- > **O gamă completă de motorizări, unități de comandă și accesorii de siguranță**, adaptate în mod specific pentru accesul rezidențial.
- > **Un pachet interconectat**, adaptat în mod specific pentru accesul în locuință.
- > **Un pachet accesibil care poate fi personalizat:**
 - Locuința conectată > TaHoma
 - Echipamente interconectate > Connexoon Access
- > **Un pachet ușor de utilizat:** mentenanță și programare simplificată a produselor.

2018 Inovații



Ixengo L 24V

Putere și rezistență pentru porți de mari dimensiuni

- > Model adecvat pentru stâlpi de mici dimensiuni - stâlpi cu o lățime de doar 80 mm.
- > Configurație unică și avansată a limitatoarelor, accesibile din partea de sus, cu un indicator luminos de tip LED care se aprinde la atingerea poziției corecte.
- > Consolă reglabilă: 11 poziții disponibile pentru toate configurațiile de montare.
- > Decuplare manuală comodă și fiabilă.
- > Compatibil cu sursele de alimentare solare, dacă alimentarea de la rețea este dificil de realizat.
- > Instalarea nu necesită scule speciale.
- > Metodă simplă și intuitivă de instalare a motorului prin intermediul aplicației dezvoltate pentru mobil.

Beneficiu:

Puternic, robust pentru o instalare eficientă.



Ixengo JS 230V

Ixengo JS 230V cu o cheie individuală pentru decuplare.

- > Metodă simplă și intuitivă de instalare a motorului prin intermediul aplicației dezvoltate pentru mobil.
- > Mecanismul nereversibil oferă o rezistență excelentă la vânt sau forțarea deschiderii din exterior
- > Ușor de instalat prin intermediul aplicației "Fix & Go"

Beneficiu:

Robust, eficient și ușor de instalat.



Video interfon V300

Produs de bază care îmbină controlul accesului cu cel al locuinței.

- > Design elegant, butoane tactile
- > Înregistrări video pentru a identifica vizitatorii pe care nu i-am vizualizat la momentul potrivit
- > Compatibil pentru 1 & 2 locuințe
- > Designul stației exterioare este perfect adaptabil spațiilor înguste sau stâlpi de mici dimensiuni

Beneficiu:

Telecomandă RTS incorporată pentru a controla până la 5 produse wireless.



Somfy One

- > Alarmă și cameră încorporată: prima soluție completă de securitate conectată. Pachetul cuprinde o cameră Full HD, sirenă 90+ dB și senzorul de mișcare inteligent.
- > Cu posibilități de extindere ulterioară, sistemul este compatibil cu accesoriile de securitate „Somfy Protect”.
- > Poate fi utilizată cu ajutorul unei aplicații dedicate de mobil, disponibilă atât pentru sistem Android, cât și iOS.

Beneficiu:

Somfy One înglobează mai multe elemente de securitate într-un singur produs.



Levixo 40/60 24V

Noile bariere de 24V concepute pentru uz colectiv.

- > Până la 2000 de operări/zi
- > 40 de setări reglabile, cu o gamă completă de accesorii
- > Brațe cu muchii rotunjite sau drepte, până la 6 metri lungime

Beneficiu:

Posibilitatea de personalizare în funcție de nevoile comune ale utilizatorilor.



Încuietoare conectată

- > Produsul permite controlul accesului în locuință de către persoane stabilite: membri ai familiei, prieteni, chiriași, etc., cu doar câteva clicuri, prin aplicația web sau de pe telefonul mobil.

Beneficiu:

Gestionarea cu ușurință a accesului în locuință prin moduri diferite, fie că e vorba de aplicație dedicată pentru mobil, cartelă, brățară sau card.



Porti





SOLUȚII DE AUTOMATIZARE PENTRU PORȚI BATANTE	12
SOLUȚII DE AUTOMATIZARE PENTRU PORȚI CULISANTE	14
MOTOR IXENGO L 3S io	16
MOTOR IXENGO L 3S RTS	18
MOTOR IXENGO JS 230 V RTS	20

Soluții de automatizare pentru porți batante



	Brațe articulate				
	Axovia MultiPro 3S io / RTS	Axovia MultiPro 3S Deschidere în pantă	Axovia MultiPro 3S Braț culisant	Axovia MultiPro 3S Deschidere spre exterior	Axovia 220B io / RTS
Adecvat pentru PVC	•	•	•	•	•
Adecvat pentru LEMN	•	•	•	•	•
Adecvat pentru ALUMINIU	•	•	•	•	•
Adecvat pentru FIER / OȚEL	•	•	•	•	•
Greutate/lungime maximă aripă	300 kg - 2,5m	100 kg - 2 m	100 kg - 2 m	100 kg - 2 m	200 kg - 2 m
Spațiu minim în spatele aripii (1)	450 mm	450 mm	162 mm	0 mm	490 mm
Distanță maximă ax balama - placă suport motor (2)	400 mm	400 mm	320 mm	400 mm	250 mm
Utilizare	Intensivă	Intensivă	Intensivă	Intensivă	Intensivă
Compatibilitate energie solară	•	•	•	•	•
Aplicație	Utilizatori multipli	Utilizatori multipli	Utilizatori multipli	Utilizatori multipli	Utilizatori individuali

Avantajul motorului	Menține poarta în stare bună				
	Aplicație personalizată	Deschidere în pantă de până la maximum 20%	Deschidere până la 150° sau spațiu mic în spatele panelului	Deschidere spre exterior	Deschidere rapidă

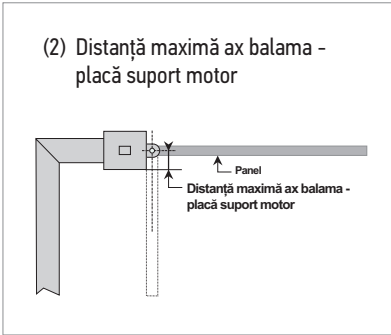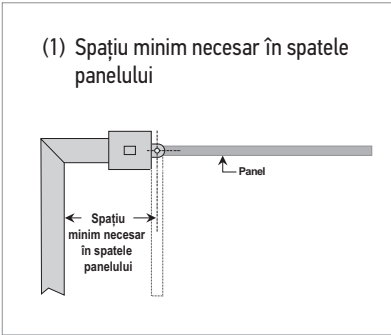

Brațe cu surub melcat / telescopice				Tip îngropat	Integrat
Ixengo L 3S io/ RTS	Ixengo S 3S RTS	Ixengo L 230 V RTS	Ixengo JS 230V RTS	Axovia 180B 3S io / RTS	Invisio 3S io / RTS
-	-	-	-	-	-
(Cu ranforsare metalică pe aripi)	(Cu ranforsare metalică pe aripi)	(Cu ranforsare metalică pe aripi)	(Cu ranforsare metalică pe aripi)	-	-
(Cu ranforsare metalică pe aripi)	(Cu ranforsare metalică pe aripi)	(Cu ranforsare metalică pe aripi)	(Cu ranforsare metalică pe aripi)	•	•
•	•	•	•	•	•
400 kg - 4 m	200 kg - 1,8 m	400 kg - 4 m	350 kg - 3m	200 kg - 1,8 m	150 kg - 3 m
160 mm	210 mm	160 mm	180 mm	40 mm	0 mm
183 mm	103 mm	183 mm	150 mm	Fără limite	Fără limite
Intensivă	Intensivă	Semi-intensivă	Semi-intensivă	Intensivă	Intensivă
•	•	-	-	•	•
Utilizatori multipli	Utilizatori individuali	Utilizatori multipli	Utilizatori individuali	Utilizatori individuali	Utilizatori multipli

Spațiu mic în spatele panelului		Atractiv	Estetic
Aplicație personalizată	Simplitate Putere mare	Poate fi instalat pe o poartă existentă	Incorporat în stâlpul porții

Soluții de automatizare pentru porți culisante

	Elixo 500 3S io / RTS	Elixo Optimo 24 V RTS	Elixo 500 230 V RTS	Elixo 800 230 V RTS
				
Greutate/lungime maximă pe aripă	500 kg - 8 m	300 kg - 6 m	500 kg - 8 m	800 kg - 10 m
Aplicație	Locuințe colective Locuințe individuale	Locuințe colective Locuințe individuale	Locuințe colective Locuințe individuale	Locuințe colective Locuințe individuale
Utilizare	Intensivă	Intensivă	Semi-intensivă	Semi-intensivă
Avantajul motorului	Configurație personalizată	Optimizat pentru instalarea standard	Andocare lentă la capăt de cursă	Andocare lentă la capăt de cursă

Ixengo L 3S io

Automatizare pentru porți batante



Pachete

	Motor Ixengo L 24 V	Unitate de comandă 3S Ixengo io	Keygo io	Baterie de rezervă	Lumină portocalie Eco Pro 24V	Lumină portocalie Master Pro 24 V antenă io	Fotocelule Master Pro Bitech	Connexoon	Consolă reglabilă pentru stâlp	Consolă pentru stâlp (prin sudare)
		Ref. 1841150	Ref. 1841134	Ref. 9001001	Ref. 9020065	Ref. 9016924	Ref. 1841233	Ref. 1811429	-	Ref. 9019511
Pachet io EE	● 2x	●	● 1x	-	-	-	●	-	●	-
Ref. 1216557										
Pachet io Comfort	● 2x	●	● 2x	●	-	●	●	-	●	-
Ref. 1216558										
Pachet Connexoon	● 2x	●	● 1x	●	-	●	●	●	●	-
Ref. 1216559										
1 singur motor*	● 1x	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Ref. 1216560										

* Fără componente electronice - Pentru aplicațiile pe o singură latură - Pentru uz cu Unitatea de comandă externă 3S Ixengo

PÂNĂ LA 4 M 400 KG PER CANAT

Putere, eficiență și instalare ușoară
Pentru instalare 100% corectă

Unitate de comandă 3S: instalare rapidă, personalizată, intuitivă

- Ușor de instalat
- > Aplicația Fix & Go. Aplicație intuitivă pentru instalarea ușoară și corectă a motorului, asigurând o funcționare optimizată
 - > Console pentru fixarea stâlpilor, reglabile sau prin sudare, adecvate pentru toate configurațiile de montare.
 - > Configurație unică și avansată a limitatoarelor, accesibile din partea de sus, cu un indicator luminos de tip LED care se aprinde la atingerea poziției corecte.

- Utilizare sigură
- > Mecanismul nereversibil oferă o rezistență excelentă la vânt sau forțarea deschiderii din exterior
 - > Decuplare ușoară și sigură cu ajutorul cheii individuale


- Instalare personalizată
- > Oprire ușoară și cuplu reglabil
 - > Poziție precisă de închidere și reglarea forței de închidere
 - > Zonă cu viteză redusă și decalaj dintre cele 2 laturi, reglabil până la nivelul minim

- Tehnologia io-homecontrol®
- > Compatibil cu toate produsele din gama Somfy io range
 - > Feedback de la toate telecomenzile cu două canale io
 - > Operare și comandă de la distanță cu TaHoma® și Connexoon

Utilizatori multipli Utilizare intensivă

Instalare standard

1. Motor Ixengo L 24V
2. Lumină portocalie
3. Comutator / Video interfon
4. Unitate de comandă 3S io

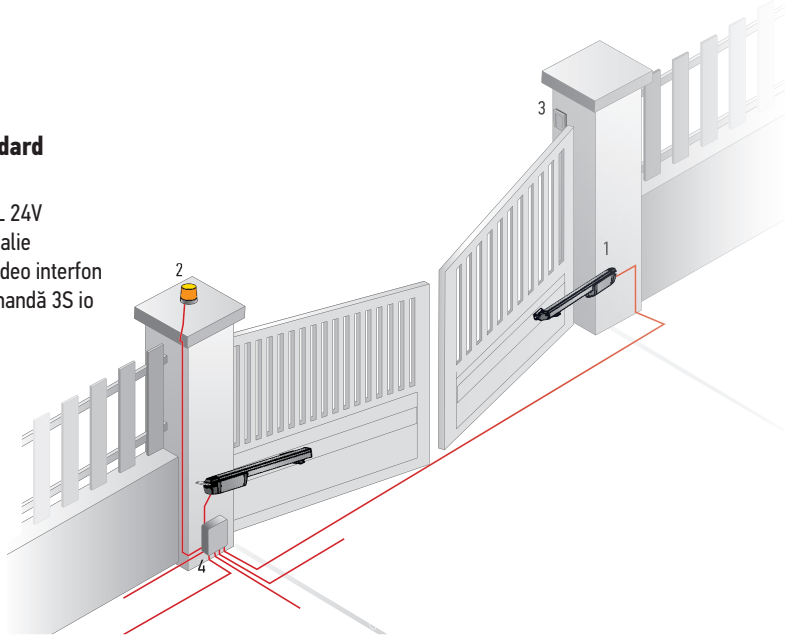


* Domeniul de aplicare

General	Detaliat
4m / 400 kg	4 m și 170 kg 3 m și 300 kg 2,6 m și 400 kg

Pentru canaturi cu lungimea mai mare de 2 m se recomandă utilizarea zăvorului electromagnetic

Dimensiune generală

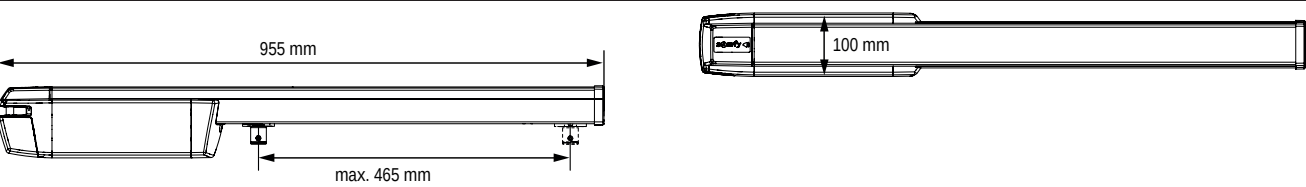

Caracteristici tehnice

Sursa de alimentare	220-230 V - 50-60 Hz	Cursă de lucru	465 mm
Spațiu minim necesar în spatele canatului	160 mm	Țimp de deschidere la 90° fără zona de încetinire și viteză maximă	Între 10 și 34 s, în funcție de instalație
Decalajul maxim al balamalelor	183 mm	Frecvență radio io	868 - 870 MHz
Tensiune alimentare motor	24 Vdc	Număr de telecomenzi	
Consum maxim de putere	40 W	Un canal (Keygo io, ...)	Maxim 38 de canale
Iluminare	Maxim 500 W	Două canale (Keytis io, ...)	Nelimitat
Accesorii surse de alimentare	24 Vdc / 1,200 mA	Index de protecție	IP 44
Forța de tracțiune	2,000 N	Temperatura de funcționare	Între -20°C și +60°C

Accesorii speciale

Tastatură metalică radio io

Ref. 1841207 (Internațional)

Fotocelule Master Pro 180

Ref. 1841216

Videointerfoane

Mai multe informații la pagina 38

Ixengo L 3S RTS

Automatizare pentru porți batante





Fix&GO





Pachete

										
	Motor Ixengo L 24 V	Unitate de comandă 3S Ixengo RTS	Keygo RTS	Keytis 2 RTS	Baterie de rezervă	Lumină portocalie Eco Pro 24V	Lumină portocalie Master Pro 24 V antenă RTS	Fotocelule Master Pro Bitech	Consolă reglabilă pentru stâlp	Consolă pentru stâlp (prin sudare)
	Ref. 1841149	Ref. 1841064	Ref. 1841026	Ref. 9001001	Ref. 9020065	Ref. 9014082	Ref. 1841233	-	Ref. 9019511	
Pachet standard RTS	● 2x	●	● 2x	-	-	-	-	●	-	-
Ref. 1216552										
Pachet EE RTS	● 2x	●	● 1x	-	-	-	-	●	●	-
Ref. 1216554										
Pachet Comfort RTS	● 2x	●	● 2x	-	●	-	●	●	●	-
Ref. 1216555										
1 singur motor*	● 1x	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Ref. 1216560										

* Fără componente electronice - Pentru aplicațiile pe o singură latură - Pentru uz cu Unitatea de comandă externă 3S Ixengo

PÂNĂ LA 4 M 400 KG PER CANAT

Putere, eficiență și instalare ușoară
Pentru instalare 100% corectă


- Unitate de comandă 3S: instalare rapidă, personalizată, intuitivă
- Ușor de instalat
- > Aplicația Fix & Go
Aplicație intuitivă pentru instalarea ușoară și corectă a motorului, asigurând o funcționare optimizată
 - > Console pentru fixarea stâlpilor, reglabile sau prin sudare, adecvate pentru toate configurațiile de montare.
 - > Configurație unică și avansată a limitatoarelor, accesibile din partea de sus, cu un indicator luminos de tip LED care se aprinde la atingerea poziției corecte.
- Utilizare sigură
- > Mecanismul nereversibil oferă o rezistență excelentă la vânt sau forțarea deschiderii din exterior
 - > Decuplare ușoară și sigură cu ajutorul cheii individuale
- Instalare personalizată
- > Oprește ușoară și cuplu reglabil
 - > Poziție precisă de închidere și reglarea forței de închidere
 - > Zonă cu viteză redusă și decalaj dintre cele 2 laturi, reglabil până la nivelul minim

Compatibil cu sursele de alimentare solare, dacă alimentarea de la rețea este dificil de realizat.


Utilizatori multipli Utilizare intensivă

Instalare standard

1. Motor Ixengo L 24V
2. Lumină portocalie
3. Comutator / Video interfon
4. Unitate de comandă 3S RTS

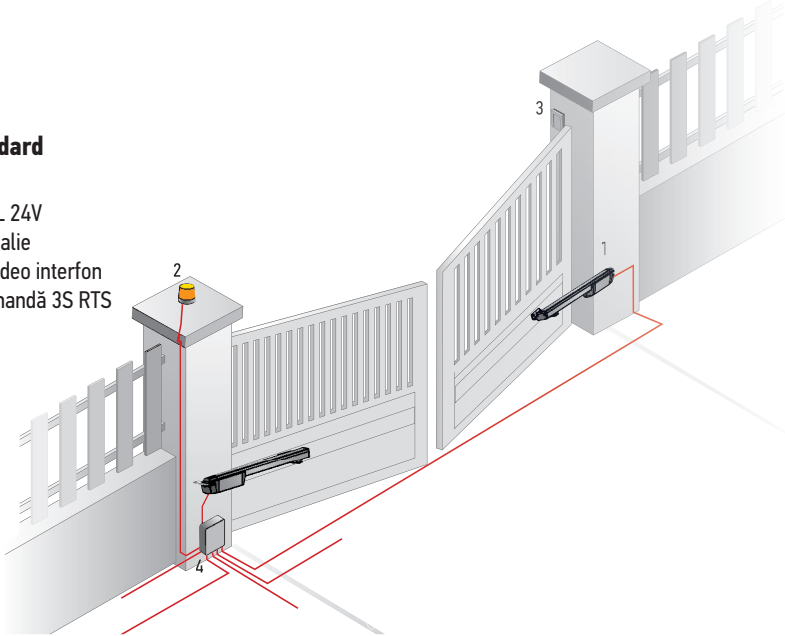

Dimensiune generală

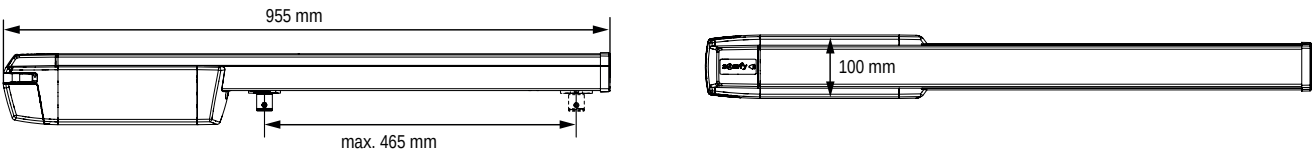

Caracteristici tehnice

Sursa de alimentare	220-230 V - 50-60 Hz	Forța de tracțiune	2,000 N
Spațiu minim necesar în spatele canatului	160 mm	Cursă de lucru	465 mm
Decalajul maxim al balamalelor	183 mm	Timp de deschidere la 90° fără zona de încetinire și viteză maximă	Între 10 și 34 s, în funcție de instalație
Tensiune alimentare motor	24 Vdc	Frecvență radio RTS	433,42 MHz
Consum maxim de putere	40 W	Număr de telecomenzi	Maxim 40 de canale
Iluminare	Maxim 500 W	Index de protecție	IP 44
Accesorii surse de alimentare	24 Vdc / 1,200 mA	Temperatura de funcționare	Între -20°C și +60°C

Accesorii speciale



Tastatură metalică radio RTS

Ref. 1841116 (Internațional)



Fotocelule Master Pro 180

Ref. 1841216



Videointerfoane

Mai multe informații la pagina 38

Ixengo JS 230 V RTS

Automatizare cu brațe telescopice pentru porți batante

PÂNĂ LA 3 M 350 KG PER CANAT

Utilizatori individuali Utilizare semi-intensivă





Fix&GO







Cheie individuală de decuplare

Robust, eficient și ușor de instalat

- Utilizare sigură
- > Mecanismul nereversibil oferă o rezistență excelentă la vânt sau forțarea deschiderii din exterior
 - > Decuplare ușoară și sigură cu ajutorul cheii individuale

- Ușor de instalat
- > Fix & Go
 - Aplicație intuitivă pentru instalarea ușoară și corectă a motorului, asigurând o funcționare optimizată.


- Instalare simplă
- > Un buton pentru a vedea cursa porții
 - > Un buton pentru programarea telecomenzilor
 - > 12 comutatoare pentru setări suplimentare

- Poziția porții este memorată
- > Oprire ușoară și cuplu reglabil

- Instalare personalizată care poate fi actualizată
- > Gamă largă de accesorii pentru confort și siguranță

Instalare standard

1. Motor Ixengo JS 230 V
2. Lumină portocalie
3. Comutator / Video interfon
4. Unitate de comandă RTS

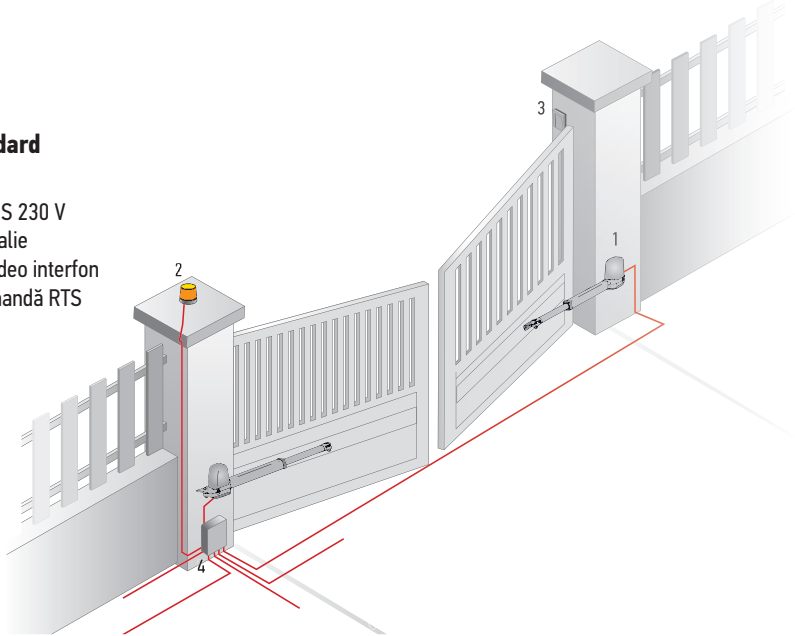


* Domeniul de aplicare

General	Detaliat
3m / 350 kg	3 m și 200 kg
	2,75 m și 280 kg
	2,5 m și 350 kg

Pentru canaturi cu lungimea mai mare de 2 m se recomandă utilizarea zăvorului electromagnetic

Dimensiune generală

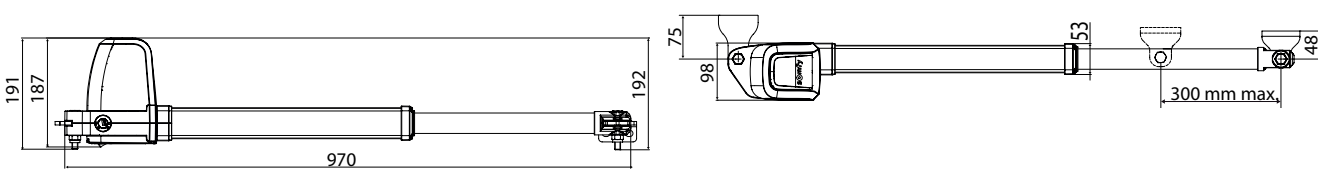

Caracteristici tehnice

Sursa de alimentare	220-230 V - 50-60 Hz	Forța de tracțiune	3,000 N
Spațiu minim necesar în spatele canatului	180 mm	Cursă de lucru	300 mm
Decalajul maxim al balamalelor	150 mm	Timp de deschidere la 90° fără zona de încetinire și viteza maximă	Aprox. 15-20 sec, în funcție de tipul instalației
Tensiune alimentare motor	230 Vac	Frecvență radio RTS	433,42 MHz
Consum maxim de putere	280 W	Număr de telecomenzi	Maxim 128 de canale
Iluminare	230 V - 60 W	Index de protecție	IP 54
Accesorii surse de alimentare	24 Vac / 360 mA	Temperatura de funcționare	Între -20°C și +55°C

Accesorii speciale



Tastatură metalică radio RTS

Ref. 1841116 (Internațional)



Videointerfoane

Mai multe informații la pagina 38



Kit de siguranță radio h 58

Ref. 9019589

Pachete

					
	Motor Ixengo JS 230 V	Unitate de comandă CB 230 RTS	Keytis 2 RTS	Lumină portocalie Eco Pro 230V	Fotocelule Master Pro Bitech
		Ref. 1841212	Ref. 1841026	Ref. 9020138	Ref. 1841233
Pachet ECO Comfort RTS	• 2x	•	• 2x	•	•
Ref. 1216546					
1 motor pe partea dreaptă*	• 1x	-	-	-	-
Ref. 1216548					
1 motor pe partea stângă*	• 1x	-	-	-	-
Ref. 1216549					

* Fără componente electronice - Pentru aplicațiile pe o singură latură - Pentru uz cu Unitatea de comandă externă CB 230



Barriere



LEVIXO 24V 40/60 RTS	■ 24
ACCESORII PENTRU BARIERE	■ 26

Levixo 24V 40 / 60 RTS

Bariere	PÂNĂ LA 6 M	Uz colectiv trafic intens
---------	-------------	-----------------------------



Barieră rapidă, sigură, proiectată pentru uz colectiv

- Utilizare intensivă și colectivă
- > Utilizare intensivă cu 2 000 de acționări pe zi datorită motorului 24V
 - > Închidere automată cu temporizare reglabilă
 - > Setări led pentru avertizări
 - > Setare pentru închidere rapidă cu închiderea imediată posibilă datorită acționării fotocelulelor
 - > Lumină de veghe
 - > Contacte dedicate pentru deschidere și închidere prin comenzi programate


- Rapidă în mișcare
- > Deschidere și închidere rapidă între 2,5s și 9s
 - > Control complet al vitezei barierei datorită accelerației, vitezei de cursă și încetînirii reglabile

- Siguranța utilizatorului
- > Sistem integrat de detectare a obstacolelor
 - > Încetinire reglabilă la finalul închiderii
 - > Control complet al forței barierei prin reglarea cuplurilor de deschidere și închidere
 - > Lumină portocalie cu avertizare de 2s


- Siguranța produsului
- > Capete de cursă mecanice și electronice pentru operarea sigură și corectă
 - > Diverse siguranțe independente pentru protecția panoului de comandă

Instalare standard

1. Motor Levixo 40/60
2. Braț
3. Suport braț
4. Coloană pentru fotocelule
5. Lumină portocalie
6. Buclă de detecție inductivă

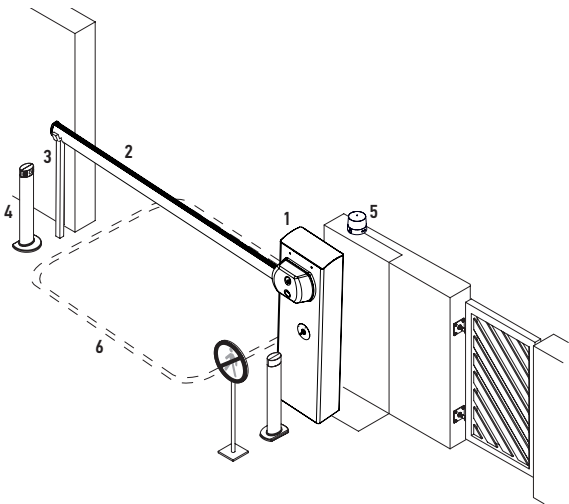

Dimensiune generală

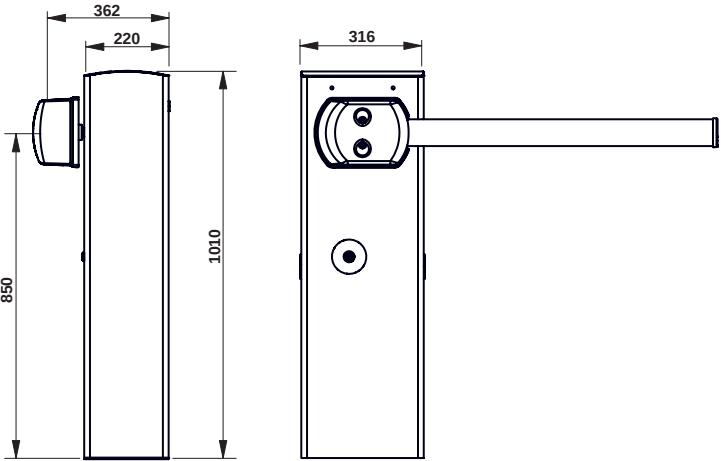

Caracteristici tehnice

Sursa de alimentare	230 V	Durată de deschidere	Levixo 40	Între 2,5 s și 6 s
Tensiune motor	24V		Levixo 60	Între 3 s și 9 s
Consum maxim de putere	300 W	Frecvență radio RTS		433,42 MHz
Accesorii surse de alimentare	24 V / 0,5 A	Număr de telecomenzi		maxim 36 de canale
Număr maxim de acționări/zi (Deschideri/Închideri)	2 000 (85 cicluri / oră)	Index de protecție		IP 54
Cuplu motor	Levixo 40 Levixo 60	Temperatura de funcționare		între -20°C și +55°C
	130 Nm 260 Nm	Lungime maximă a brațului*	Levixo 40 Levixo 60	4 m 6 m

*Dimensiuni fără alte accesorii

Accesorii speciale








Ref. 9020720	Ref. 9020723	Ref. 9020718	Ref. 9017045
--------------	--------------	--------------	--------------

Gama

Levixo 40 24V RTS Ref. 1216588	●	-	●	-	-	-	-
Levixo 60 24V RTS Ref. 1216589	-	●	●	-	-	-	-
Kit de fixare a brațului	-	-	-	●	-	-	-
Braț rotunjit sau cu muchii drepte	-	-	-	-	●	-	-
Suport braț Ref. 9020722	-	-	-	-	-	●	-
Bază Levixo Ref. 9020719	-	-	-	-	-	-	●

Accesorii pentru bariere

BRAȚE PENTRU LEVIXO 24V 40/60 RTS		
	Kit de fixare pentru braț dreptunghiular Pentru braț dreptunghiular	
Ref. 9020725		
	Kit de fixare pentru braț cu margini rotunjite Pentru braț cu margini rotunjite.	
Ref. 9020726		
	Braț cu margini rotunjite 3m Profil braț de aluminiu. Greutate adaptată la arcul de compensare a barierei: 1kg/m.	
Ref. 9020732		
	Braț cu margini rotunjite 5m Profil braț de aluminiu. Greutate adaptată la arcul de compensare a barierei: 1kg/m.	
Ref. 9020734		
	Braț cu margini rotunjite 6m Profil braț de aluminiu. Greutate adaptată la arcul de compensare a barierei: 1kg/m.	
Ref. 9020736		

BRAȚE PENTRU LEVIXO 24V 40/60 RTS & LEVIXO 30/50 RTS		
	Braț dreptunghiular 3 m Profil braț de aluminiu. Greutate adaptată la arcul de compensare a barierei: 1kg/m.	
Ref. 9018250		
	Braț dreptunghiular 5 m Profil braț de aluminiu. Greutate adaptată la arcul de compensare a barierei: 1kg/m.	
Ref. 9018251		

ACCESORII PENTRU LEVIXO 24V 40/60 RTS	
	Kit led-uri pentru brațul Levixo Lumină intermitentă led pentru braț. Cinci module.
Ref. 9020718	
	Detector perimetru magnetic Pentru detectarea oțelului, alimentat la 24V. Permite controlul accesului automat al autoturismelor și camioanelor. Funcționează cu un cablu magnetic (9020724).
Ref. 9020723	
	Cablu magnetic Funcționează cu un detector pentru perimetru magnetic (9020723).
Ref. 9020724	
	Protecție de cauciuc pentru braț Pentru a atenua contactul în caz de impact asupra unui autovehicul. Pentru a face brațul mai vizibil. Poate fi amplasat pe marginea inferioară și/sau superioară a brațului. Furnizat sub formă de rolă de 12 m cu 4 capete.
Ref. 9017045	
	Suport braț - culoare gri Pentru sprijinirea brațului în poziția închis. Eliberează eforturile statice asupra sistemului mecanic al barierei pentru o durată de viață optimă. Cu fixare în beton.
Ref. 9020722	




NOTIȚE

	Suport Pentru sprijinirea brațului în poziția închis. Eliberează eforturile statice asupra sistemului mecanic al barierei pentru o durată de viață optimă. Cu fixare de brațul barierei.
Ref. 9020720	

	Coloane pentru fotocelule Master Pro (pentru porți și bariere) Pentru a menține fotocelulele pe poziție la o distanță minimă de barieră. Raza fotocelulelor la 50 de cm deasupra solului. Structură concavă care permite integrarea cablurilor în coloană. Fixare prin 4 șuruburi (nefurnizate).
Ref. 9017210	

ACCESORII SPECIALE PENTRU LEVIXO 24V 40/60 RTS	
	Bază Levixo Pentru o fixare sigură a barierei. Cu fixare în beton.
Ref. 9020719	

ACCESORII SPECIALE PENTRU LEVIXO 30/50 RTS	
	Bază de ancorare pentru fundația barierei Pentru o fixare sigură a barierei. Cu fixare în beton.
Ref. 9017043	

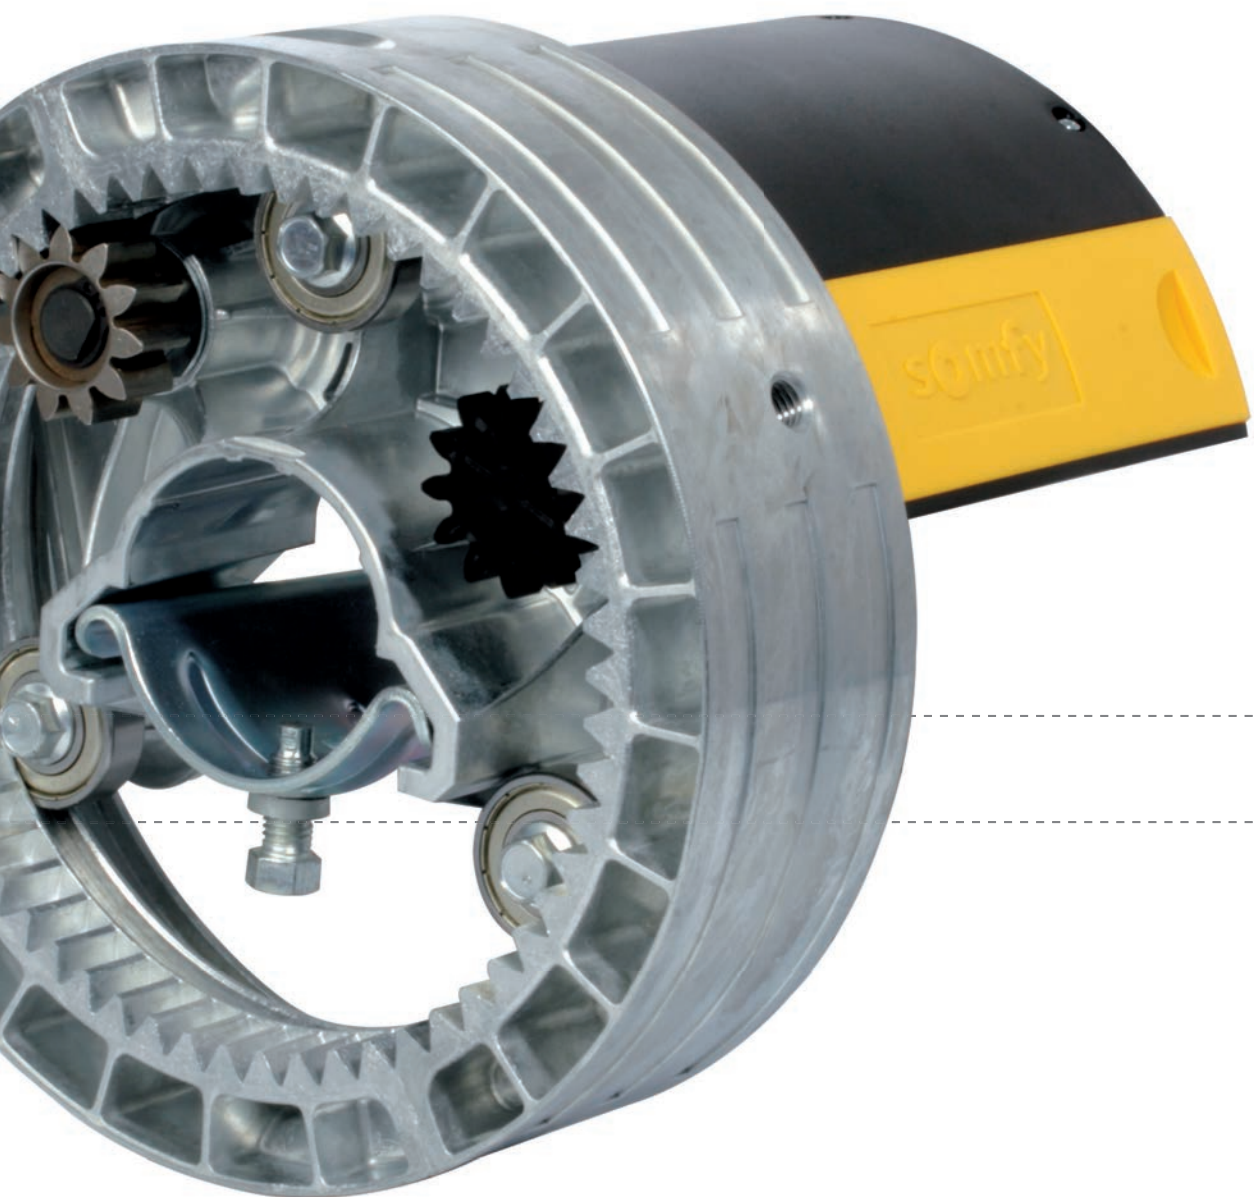

Grilaje




CENTREO VEO RT	■ 32
CENTREO	■ 34
ACCESORII MOTOR CENTREO	■ 36

Centreo VEO RT

Motor central radio pentru uși de garaj și grilaje



Frână integrată în interiorul motorizării.

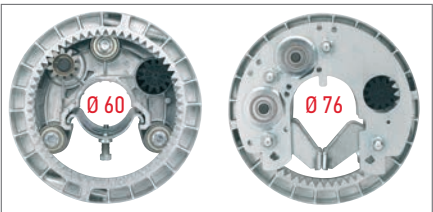

Sisteme de fixare brevetate.

	Coroană Ø 200		Coroană Ø 220		Coroană Ø 240	
	Nominal	Max	Nominal	Max	Nominal	Max
Centreo VEO RT 1	160 kg	200 kg	150 kg	190 kg	-	-
Centreo VEO RT 2	220 kg	250 kg	200 kg	230 kg	180 kg	210 kg
Centreo VEO RT 3	-	-	255 kg	270 kg	230 kg	245 kg

Unic pe piață

- > Noul motor central Somfy, cu receptor integrat, poate fi controlat de la distanță cu ajutorul unui transmițător radio Somfy VEO RT.

Instalare mai rapidă

- > Control wireless. Fără unitate de comandă, comutator cu cheie sau receptor extern care trebuie conectate, fără găuri în perete sau cablaje suplimentare.

Ajustare simplificată a capetelor de cursă cu ajutorul transmițătorului radio

- > Setarea capetelor de cursă cu ajutorul telecomenzii fără intervenție asupra motorului.

Sistem conform standardelor CE

- > Garantat printr-un control automat al motorului în modul „deadman”

Comenzi de control sigure

- > Transmise prin comenzi criptate și cod rotativ (16 milioane de combinații posibile).

Deschidere parțială

- > Doar apăsați butonul de oprire și ușa se deplasează în poziția intermediară memorată.

Detectarea ușii încuiate

- > Protejarea instalației în cazul omiterii deblocării.


Sistem de decuplare

- > Acționează direct asupra reductorului pentru operare manuală ușoară.

Sistemul de limitatoare de cursă electronice este complet protejat în interiorul motorului

- > După eliberarea decuplării sau în cazul în care nu există curent electric pentru o perioadă lungă de timp, acest sistem unic revine automat la limitatoarele de cursă.

Dimensiune generală

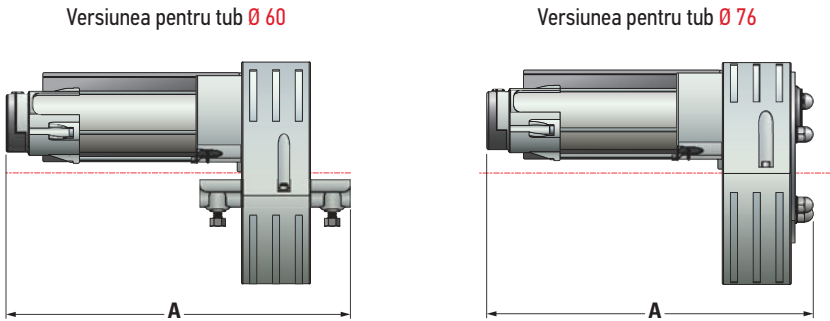

Caracteristici tehnice

		Cuplu	Putere	Curent	Frânare & Decuplare	Diametrul tubului	Coroană	Greutate	Lungimea A
Centreo VEO RT 1	1207087	75 Nm	300 W	1,3 A	●	60 mm	200 mm	7 kg	372 mm
Centreo VEO RT 1	1207088	75 Nm	300 W	1,3 A	●	60 mm	220 mm	7 kg	372 mm
Centreo VEO RT 2	1207089	100 Nm	360 W	1,6 A	●	60 mm	200 mm	7 kg	372 mm
Centreo VEO RT 2	1207090	100 Nm	360 W	1,6 A	●	60 mm	220 mm	7 kg	372 mm
Centreo VEO RT 2	1207091	100 Nm	360 W	1,6 A	●	76 mm	220 mm	7 kg	372 mm
Centreo VEO RT 3	1207092	140 Nm	450 W	2 A	●	60 mm	220 mm	7 kg	372 mm
Centreo VEO RT 3	1207093	140 Nm	450 W	2 A	●	76 mm	220 mm	7 kg	372 mm
Centreo VEO RT 3	1207094	140 Nm	450 W	2 A	●	76 mm	240 mm	7 kg	372 mm

Limitator de cursă	Sistem electronic controlat cu ajutorul unui transmițător radio SOMFY VEO RT
Alimentare cu energie	230 V - 50 Hz
Frecvență radio	434 MHz
Comunicare sigură	Criptarea comenzilor de control + cod rotativ cu 16 milioane de combinații posibile
Domeniu de aplicare	Reglabil + sau - 5m în câmp deschis
Număr de telecomenzi	maxim 12

Viteză	10 rpm
Capacitatea limitatorului de cursă	20 rotații
Temperatura de funcționare	între -10°C și +40°C și în situații excepționale între -20°C și +60°C
Înterupere termică	4 minute
Număr de cicluri pe zi	10 (neconsecutive)
Index de protecție	IPX4
Cablu standard	gri, H05 VVF, 4m lungime

Principalele accesorii



TSA 3B VEO RT

Ref. 1811362



Suport de perete

Ref. 2008886 (x10)



Unitate de control VEO RT

Ref. 1811536



Operațiune ușoară de decuplare

	Referință	Tipul de motor	Diametru tub ø	Antrenor ø
Centreo				
Centreo S	1207077	60	60	200
Centreo 1	1207028	75	60	200
Centreo 1	1207030	75	60	220
Centreo 2	1207032	100	60	200
Centreo 2	1207034	100	60	220
Centreo 2	1207036	100	76	220
Centreo 3	1207040	140	60	220
Centreo 3	1207042	140	76	220
Centreo 3	1207048	140	76	240
Centreo 4	1207043	200	60	220
Centreo 4	1207045	200	76	220
Centreo 4	1207046	200	76	240
Centreo 2 SASO	1207038	90	60	220
Centreo 2 SASO	1207049	90	76	220
Centreo 4 SASO	1207044	170	60	220
Centreo 4 SASO	1207047	170	76	240

Cuplu garantat pe durata întregii funcționări, până la întreruperea termică

- > Frânare integrată în interiorul motorizării
- > Oprire imediată a închiderii

Protecția instalatorului

- > Fără acces la componentele electrice


Sistem de final de cursă integrat într-o casetă de protecție

Sistemul de decuplare acționează direct pe reductor

- > Motorul este complet liber, iar ușa poate fi operată manual, fără efort în cazul întreruperii curentului electric

Compatibil cu Rollixo, Axroll și Axroll Plus

Dimensiune generală

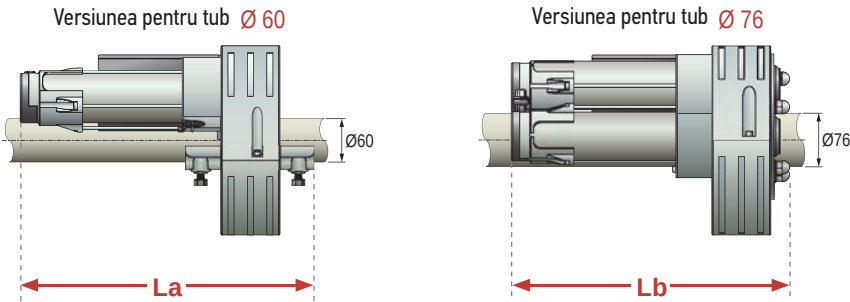

Caracteristici tehnice

		Pentru uși până la (kg) ⁽¹⁾	Diametrul roții (mm)	Diametrul tubului rulant (mm)	Cuplu (Nm)	Consum de energie (W)	Viteză (rpm)	Curent (A)	Număr maxim de rotații	Greutatea motorului (kg) ⁽³⁾	Lungime (mm)		Compatibilitate
											La	Lb	
Centreo S	1207077	100 / 120	200	60	60	230	10	1	12	4,9	360	-	Axroll
	1207028	160 / 200	200	60 (2)	75	280	10	1,25	12	6,5	342	-	
Centreo 1	1207030	150 / 190	220	60 (2)	75	280	10	1,25	12	6,5	342	-	Rollixo
	1207032	200 / 250	200	60 (2)	100	340	10	1,5	12	6,8	357	-	
Centreo 2	1207034	200 / 230	220	60 (2)	100	340	10	1,5	12	6,8	357	-	
	1207036	200 / 230	220	76	100	340	10	1,5	12	6,8	-	342	
Centreo 3	1207040	255 / 270	220	60 (2)	140	500	10	2,2	12	7	372	-	Axroll Plus
	1207042	255 / 270	220	76	140	500	10	2,2	12	7	-	357	
	1207048	230 / 245	240	76	140	500	10	2,2	12	7	-	357	
Centreo 4	1207043	350 / 385	220	60 (2)	200	800	10	3,5	12	10,5	342	-	Axroll Plus
	1207045	350 / 385	220	76	200	800	10	3,5	12	10,5	-	342	
	1207046	330 / 365	240	76	200	800	10	3,5	12	10,5	-	342	
Centreo 2 SASO	1207038	180 / 200	220	60 (2)	90	390	12	1,7	12	6,8	357	-	Rollixo
	1207049	180 / 200	220	76	90	390	12	1,7	12	6,8	-	342	
Centreo 4 SASO	1207044	300 / 320	220	60 (2)	170	800	12	3,5	12	10,5	-	342	Rollixo
	1207047	290 / 310	240	76	170	800	12	3,5	12	10,5	-	342	

⁽¹⁾ pentru o ușă perfect echilibrată
⁽²⁾ motorul poate fi adaptat la diametrele cilindrilor de 34, 42 și 48 mm, cu ajutorul unui kit de adaptare
⁽³⁾ greutatea motorului cu diametrul roții de 220 mm

Principalele accesorii



Cutie de siguranță și comutator

Ref. 1805253



Comutator universal cu cheie

Ref. 1805116





Comutator cu cheie și decuplare

Ref. 1805229

Accesorii pentru motorul Centreo

PUNCTE DE CONTROL CU SISTEM DE DECUPLARE	
	Comutator cu cheie și decuplare Comutator cu cheie din metal cu cheie de decuplare Dimensiuni: 90 x 80 x 44 mm Index de protecție: IP 54 Cu arc de revenire, 2 poziții
Ref. 1805229	
	Cutie de siguranță + comutator Cutie de siguranță pentru sistemul de decuplare exterior, dotat cu un comutator de inversare a sensului de funcționare
Ref. 1805253	

ALTE ACCESORII	
	Kit de decuplare Kit de decuplare cu mâner pistol, cablu învelit de 6 metri și accesorii de montare Livrat în varianta standard
Ref. 9013927	
	Set de adaptare pentru motorul Centro ø60 Pentru tub cu ø34 mm: Ref. 9015363 Pentru tub cu ø42 mm: Ref. 9015364 Pentru tub cu ø48 mm: Ref. 9015366
Ref. 9015363 Ref. 9015364 Ref. 9015366	
	Kituri de adaptare pentru coroană Kituri de adaptare pentru coroană de la ø200 la ø220 sau de la ø220 la ø240 Șuruburi și șaibe incluse
Ref. 9016731	



Videointerfoane



VSYSTEM PRO	■ 40
GAMA PLUG & PLAY	■ 48
> V100	■ 49
> V300	■ 50
> V500	■ 51

Ofertă unică

Datorită compatibilității Somfy io sau RTS, monitorul de interior devine punctul de comandă central al locuinței.

Fiecare monitor din gama de interfoane video Somfy oferă confortul de a controla până la 5 echipamente radio Somfy (sau grupuri de echipamente).

Pentru a controla echipamentele Somfy prin intermediul monitorului, folosind tehnologia radio



2 game de interfoane video pentru a îndeplini toate condițiile de instalare

VSYSYSTEMPRO



Plug&Play




MONITOR DE INTERIOR		
Numărul maxim de monitoare	4	2
Telecomandă integrată Somfy	Versiune io / versiune RTS	RTS
STAȚII DE APELARE		
Numărul maxim de stații de apelare	4	1
Distanță maximă monitor / stație de apelare	Max. 250 m	Max. 100/150 m
Instalare	Încastrat sau montat pe perete Cu sau fără protecție împotriva precipitațiilor	Încastrat, cu protecție împotriva precipitațiilor
Controlul accesului	Dispozitiv de citire a cartelei de acces / Tastatură	
Control / Conexiuni	Sistem de deschidere a porții / Zăvor electromagnetic / Deschidere pentru pietoni	Sistem de deschidere a porții / Zăvor electromagnetic
SISTEM		
Locuință	Până la 12 locuințe	1 locuință (2 în cazul V300)
Alimentare cu energie	Sursa de tensiune cu montare pe sina DIN	Adaptor priza 230V
Garanție	3 ani	2 ani

VSYSYSTEMPRO

PERFORMANȚĂ

100%
2-fire

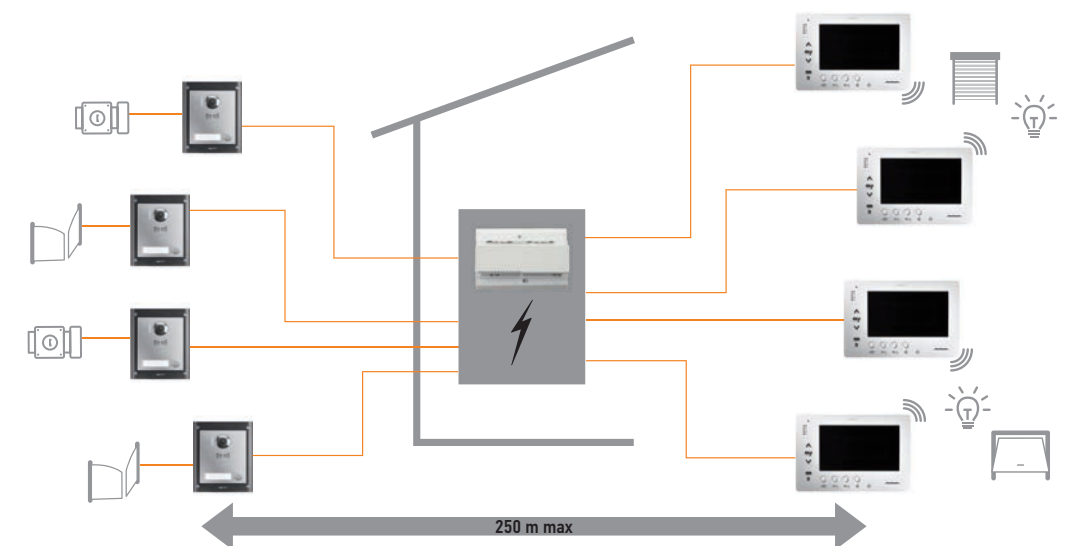


VERSATILITATE

- 2 niveluri, Origin & Premium, pentru funcții adaptate nevoilor utilizatorilor finali.
- Monitoare de interior cu telecomandă io sau RTS pentru a asigura compatibilitatea cu echipamentele Somfy.
- 0 gamă completă de accesorii pentru un sistem adaptat instalației.

Plug&Play

INSTALARE SIMPLĂ

- Sistem bifilar cu alimentare din adaptorul de rețea 230V.
- Setări rapide pentru instalări simple.

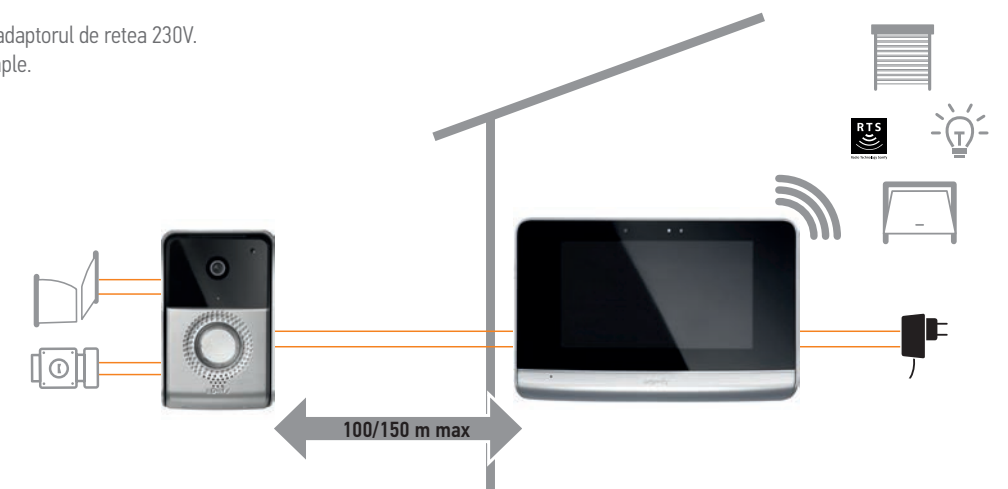

PACHETE GATA DE INSTALARE

Fiecare pachet este conceput astfel încât să se adapteze tuturor proiectelor de instalare standard. Pachetele pot fi completate cu piese suplimentare datorită unei game extinse de accesorii.




GHID PACHETE

		PACHET ORIGIN RTS 1 buton	PACHET ORIGIN io 1 buton	PACHET PREMIUM io 1 buton	PACHET PREMIUM io 2 butoane (cu 2 monitoare)
	Referințe	1841225	1841226	1841227	1841228
	Referințe pentru modulul de protecție împotriva utilizării neautorizate			1841231	1841232
MONITOR INTERIOR *	Telecomandă integrată Somfy				
	Stocarea imaginii			•	•
STAȚIE DE APELARE *	Cameră standard H74°/V55° (+ - 10°)	•	•		
	Cameră cu unghi larg H160°/V101°			•	•
	Dispozitiv integrat pentru citirea cartelei de acces			•	•

* doar pentru versiunea montată pe perete

EXEMPLE DE INSTALARE STANDARD

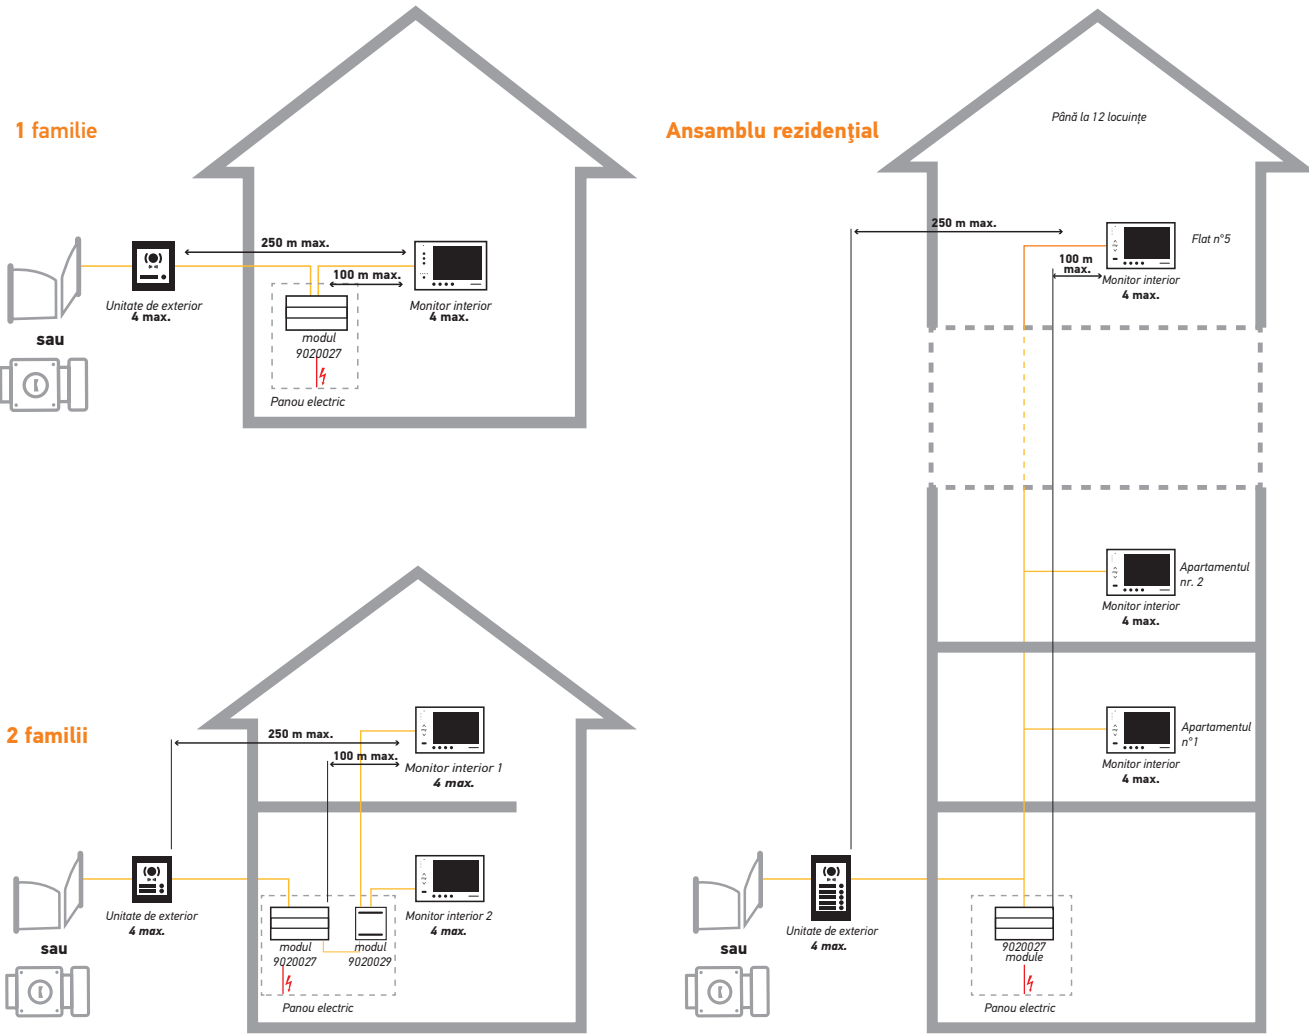

Cablu	Secțiune (mm²)	Distanța maximă dintre unitatea externă și cel mai îndepărtat monitor	Distanța maximă dintre sursa de alimentare și cel mai îndepărtat monitor
VSysTEMPRO (pagina 169)	0,50	250 m	100 m
CAT5 UTP/CW 1308	0,22	100 m	50 m
Cablu pentru telefon	0,28	150 m	50 m
Bifilar	0,50	70 m	30 m

SUPORTURI PENTRU MODULELE EXTERNE

	Ref.	Denumire	Dimensiuni (L x Î x A în mm)
	9020019	Suport pentru montajul aplicat pentru 1 modul	134 x 160 x 39 mm
	9020020	Suport pentru montajul încastrat pentru 1 modul	134 x 160 x 64 mm
	9020023	Suport pentru montajul aplicat pentru 2 module	134 x 281 x 39 mm
	9020024	Suport pentru montajul încastrat pentru 2 module	134 x 281 x 64 mm

	9020021	Protecție împotriva precipitațiilor pentru montajul aplicat pentru 1 modul	138 x 162 x 49 mm
	9020022	Protecție împotriva precipitațiilor pentru montajul încastrat pentru 1 modul	138 x 162 x 29 mm
	9020025	Protecție împotriva precipitațiilor pentru montajul aplicat pentru 2 module	138 x 283 x 49 mm
	9020026	Protecție împotriva precipitațiilor pentru montajul încastrat pentru 2 module	138 x 283 x 29 mm

UNITĂȚI DE ALIMENTARE CU ENERGIE

	Ref.	Denumire	Detalii	Dimensiuni (L x Î x A în mm)	IP	Temperatura de funcționare
	9020027	Unitate de alimentare cu energie 230 V	Pentru o instalație echipată cu o stație pentru o intrare și până la 20 de monitoare. Imaginea nu poate fi afișată pe mai multe monitoare în același timp.	157,5 x 105 x 65 (9 module tip A pe șina DIN)	20	-10/+50°C
	9020028	Unitate de alimentare cu energie 230 V pentru sistemele de mari dimensiuni	Pentru o instalație echipată cu mai multe stații exterioare și până la 100 de monitoare. Imaginea poate fi afișată pe două monitoare în același timp.	215 x 120 x 69 (12 module tip A pe șina DIN)	20	-10/+50°C

ACCESORII SUPLIMENTARE

	9020030	Schimbător intrare	Pentru a conecta 2 până la 4 stații exterioare la o singură instalație; trebuie utilizat în combinație cu o sursă de alimentare pentru sisteme de mari dimensiuni (ref. 9020028)	157,5 x 105 x 65 (9 module tip A pe șina DIN)	20	-10/+50°C
	9020031	Modul releu	Două moduri de funcționare: - releu cu o perioadă de întârziere pentru controlul unui zăvor electromagnetic sau pentru acționarea unei porți suplimentare, de exemplu. - releu sincronizat cu stația de la intrare pentru acționarea unei sonerii și o lumină de avertizare la o tensiune mică.	88 x 85 x 65 (5 module tip A pe șina DIN)	20	-10/+50°C
	9020332	Modul releu pentru protecție împotriva utilizării neautorizate	2 releu cu perioadă de întârziere cu 1 releu securizat pentru a controla intrarea principală a locuinței.	88 x 85 x 65 (5 module tip A pe șina DIN)	20	-10/+50°C
	9020032	Convertor pentru modulul tastatură	Pentru a alimenta cu energie modulul tastatură 1841220	65 x 60 x 21	20	-10/+50°C
	9020029	Distribuitoare pasiv	Pentru a distribui semnalul cablat către două locuințe pentru o instalație echipată cu o stație cu 2 butoane.	65 x 60 x 21	20	-10/+50°C
	1875067	Un set de două cartele de acces	Pentru a deschide poarta sau ușa cu ajutorul modulelor de exterior Premium. Compatibil cu tastaturile pentru sisteme de alarmă Somfy.	35 x 29 x 7		

CABLURI

	9020033	Cablu de 100 m	Cablu specific VsystemPRO pentru o performanță optimă.	Secțiuni transversale de 0,5 mm ²		
	9020034	Cablu de 200 m				

NOU

V100

V300

V500








MONITOR INTERIOR	Dimensiune ecran	4" 10.5 cm	7" 17 cm	7" 17 cm
	Butoane	Profilate	Tactile	Ecran tactil
	Capacitate stocare imagini		100 de imagini	Card SD
	Număr de tonuri de apel	2	5	5 (1 personalizare posibilă)
	Interfon			•
	Telecomandă cu 5 canale	•	•	• (complet integrat prin interfață)

STAȚIE DE APELARE	Sistem de deschidere a ușii și a porții	•	•	•
	Buton de apelare alternativă pentru 1 sau 2 locuințe		•	
	Unghi de vizibilitate a camerei	H: 55° V: 44°	H: 95° V: 67°	H: 102° V: 65°
	Vizibilitate nocturnă	LED-uri albe	LED-uri IR	LED-uri IR

Video interfon Plug&Play



Instalare standard

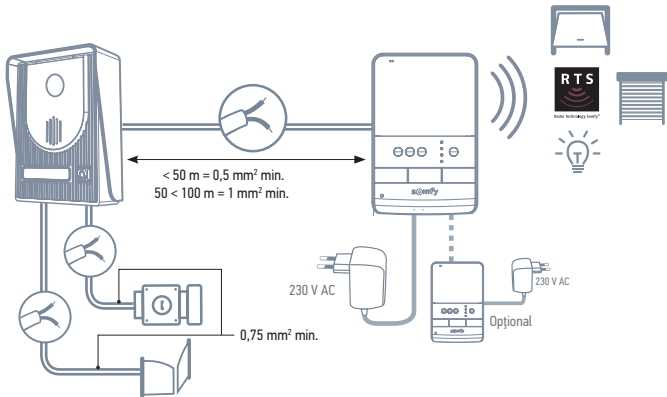

Caracteristici tehnice


Monitor interior		Unitatea externă	
Ecran	Color - dimensiune: Rezoluție: 4" 10.5 cm 320 x 240 pixeli	Cameră	Unghi de vizualizare: H: 55°/V: 44° LED-uri albe pentru vedere nocturnă
Setări	Volumul soneriei, culori, luminozitate, volum audio, sonerie (x2)	Suport etichetă și buton de apel	Lumină de fundal
Alimentare cu energie	100-240 Vac, 50/60 Hz, 0.5 A Alimentare cu energie 17 Vdc, 1.1 A	Ieșire contacte	Pentru blocare: 12V, 800mA Pentru contact liber de potențial: 1 s
Fixare	Apărent, cu suport de perete	Setări	Volum difuzor
Dimensiuni (L x H x th)	120 x 185 x 22 mm	Material	Aluminiu și plastic
Temperatura de funcționare	între -10°C și +55°C	Fixare	Protecție împotriva precipitațiilor, montată pe suprafață
Transmițător radio cu 5 canale	Alimentare cu energie	Dimensiuni (L x H x th)	
	Rază radio	95 x 133 x 45 mm	
	Frecvență radio	RTS - 433.42 MHz	
		Temperatura de funcționare	
		între -20°C și +55°C	

Pachete

			
	Monitor V100	Unitate externă V100	Unitate de alimentare cu energie
Video interfon V100 Ref. 2401330	•	•	•
Monitor interior V100 suplimentar Ref. 2401384	•	-	•

V300 NOU

Video interfon Plug&Play

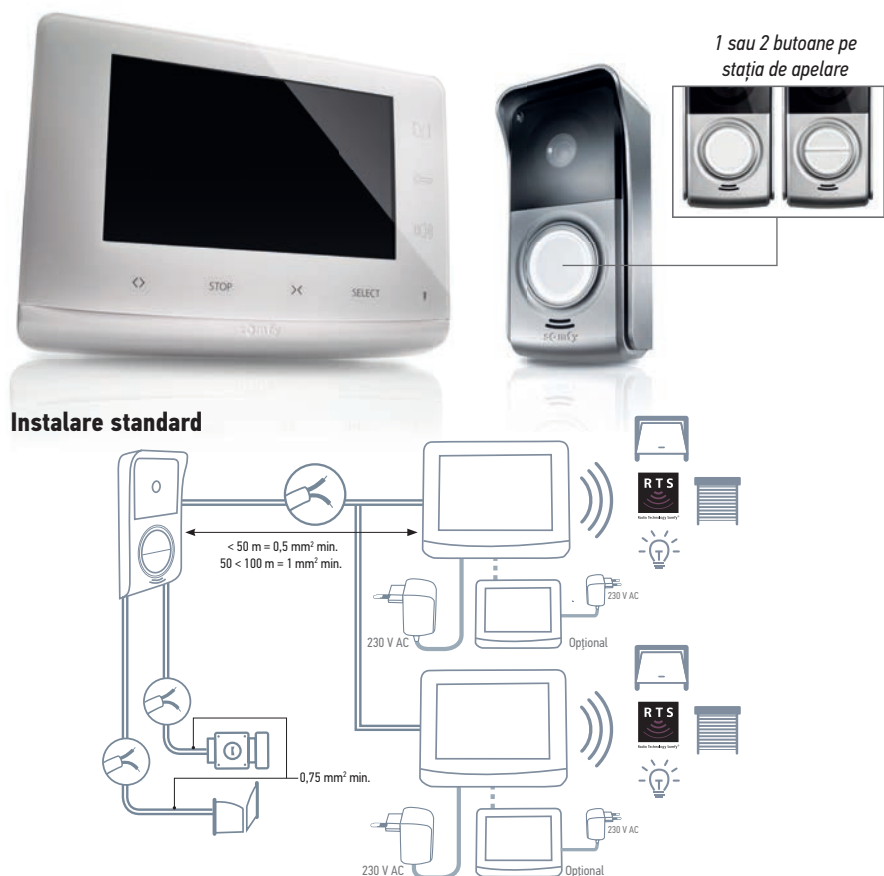

Caracteristici tehnice

Monitor interior		
Ecran	Culoare - dimensiune: 7" 17 cm Rezoluție: 800x480 pixeli	
Setări	Volum sonerie, culori, contrast, luminozitate, volum audio, sonerii, oră, dată	
Memoria imaginii	100 de imagini în memoria internă	
Alimentare cu energie	100-240 Vac, 50/60 Hz, 0.5 A Alimentare cu energie 17 Vdc, 1.1 A	
Fixare	Aparent, cu suport de perete	
Dimensiuni (L x H x th)	225 x 155 x 20 mm	
Temperatura de funcționare	între -10°C și +55°C	
Transmițător radio cu 5 canale	Rază radio	200 m (câmp liber)
	Frecvență radio	RTS - 433.42 MHz

Unitatea externă		
Cameră	Unghi de vizualizare: H: 95°/V: 67° LED-uri IR pentru vedere nocturnă	
Suport etichetă și buton de apel	Buton de apel (1 sau 2 locuințe) Lumină de fundal	
Încuiere contacte	Pentru încuietoare electromagnetică: 12 V, 800 mA Pentru contact liber de potențial: 1 s	
Material	Aluminiu și plastic	
Fixare	Protecție împotriva precipitațiilor, montată pe suprafață	
Dimensiuni (L x H x th)	76 x 148 x 45 mm	
Setări	Volum difuzor	
Temperatura de funcționare	între -20°C și +55°C	

Pachete


			
Monitor V300 alb			
Video interfon V300	•	•	•
Ref. 2401547			
Monitor interior suplimentar	•	-	•
Ref. 2401548			

V500

Video interfon Plug&Play



Instalare standard

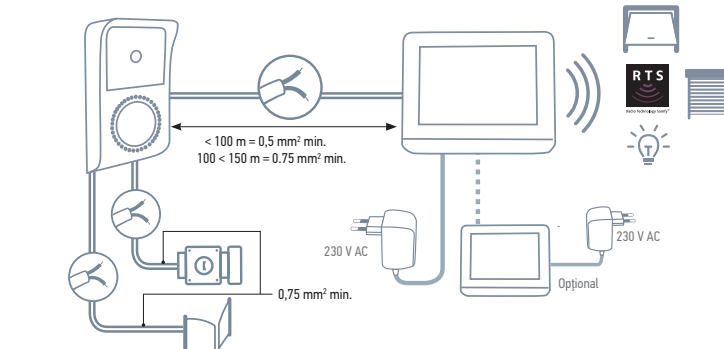

Caracteristici tehnice

Monitor interior		
Ecran	Ecran tactil 7" Rezoluție: 800 x 480 pixeli	
Setări	Volumul soneriei, culori, luminozitate, volum audio, sonerii (x5), imagine de fundal, reglarea temperaturilor, oră, dată	
Memorarea imaginii și a melodiei	Card micro SD de 8GB inclus	
Funcții suplimentare	Detector de mișcare pentru activare automată Senzor de temperatură	
Alimentare cu energie	100-240 V / 50-60 Hz 0,6 A Alimentare cu energie 24 Vdc, 1 A	
Material	Plastic și sticlă	
Fixare	Cu suport pe perete	
Dimensiuni (L x H x th)	229,5 x 149,6 x 18,8 mm	
Temperatura de funcționare	între -10°C și +55°C	
Transmițător radio cu 5 canale	Rază radio	200 m (câmp liber)
	Frecvență radio	RTS - 433.42 MHz

Unitatea externă		
Cameră	Unghi de vizualizare: H: 102°/V: 65° LED-uri IR pentru vedere nocturnă	
Suport etichetă și buton de apel	Lumină de fundal	
Altele	Senzor de temperatură	
Încuiere contacte	Pentru încuietoare electromagnetică: 12 V, 800 mA (încuietoare cu memorie recomandată) Pentru contact liber de potențial: 1 s	
Material	Aluminiu și plastic	
Fixare	Protecție împotriva precipitațiilor, montată pe suprafață	
Dimensiuni (L x H x th)	105 x 165 x 54 mm	
Setări	Volum difuzor	
Temperatura de funcționare	între -20°C și +55°C	

Pachete

			
Monitor V500			
Video interfon V500	•	•	•
Ref. 2401446			
Monitor interior V500 suplimentar	•	-	•
Ref. 2401458			



NOTIȚE

Solutii conectate

TAHOMA | CONNEXOON ACCESS

BUN VENIT ÎN LUMEA SOMFY CONNECT

- > **Un pachet complet** de soluții conectate pentru controlul de la distanță și gestionarea echipamentelor din locuință.
- > **Funcționalități noi și servicii inovatoare.**
- > Și beneficiile **conectivității accesibile tuturor.**





Soluții interconectate



O ABORDARE GLOBALĂ
pentru o casă complet conectată
> TAHOMA ■ 56

O ABORDARE DEDICATĂ
privind accesarea echipamentelor
> CONNEXOON ACCESS ■ 58

ÎNCUIETOAREA CONECTATĂ ■ 60



Mod de activare - Buton tactil pe unitate

Metoda simplă și inteligentă pentru conectarea locuinței

Compatibilitate

- > Echipamente Somfy: peste 100 de dispozitive Somfy interconectate compatibile cu TaHoma
- > Echipamente de la brand-uri renumite la nivel mondial: datorită parteneriatelor valoroase existente, TaHoma® este compatibilă cu o gamă variată de echipamente care creează un sistem de casă conectată.

Ușor de utilizat

- > Interfață care poate fi personalizată
- > Mediu intuitiv proiectat împreună cu utilizatorii și în beneficiul acestora

Simplu

- > Instalare simplă: fiecare dispozitiv poate fi adăugat fără reconfigurarea sistemului
- > Ușor de utilizat

Specificații tehnice

Protocoale radio / Frecvență	Semnal io cu feedback (868Mhz) / RTS (433Mhz)
Dimensiuni (lxPxh)	110 x 71,25 x 28,13 mm
Greutate	≈ 235gr
Putere	5Vdc/2A
Consum	0,1 A (nominal)
Conectori	1x Ethernet RJ45 / 1x Micro-USB / 1x port USB
Temperatura de funcționare	între +0°C și +50°C / IP 20
Culoare	Alb
Altele	LED (roșu/alb) / butonul „Reset”
În interiorul cutiei	1X cablu USB/ 1x RJ45 1m cablu 2x Ghid de instalare / 1x Precizări legale

Specificații de funcționare

NUMĂR MAX. DE ECHIPAMENTE (TOATE PROTOCOALELE): 200*			
Echipamente	Max	Echipamente	Max
Echipamente io	200	Echipamente OVP	200
Echipamente RTS	50	Echipamente Camaras	5
Echipamente RTD	50	Echipamente Zwave	232
Echipamente RTDS	50	Activarea modului echipamentelor	20
Echipamente Ramses	3 Evotouch	Dispozitiv HUE Bridge	1 (50 lămpi)
Echipamente EnOcean	128		

*Sunt posibile mai multe echipamente, însă nu sunt garantate.

**Doar pentru oferta TaHoma Premium.

Funcții	Max
Scenariu	40
Calendar	40
SMART	20
Altele	Max
Condiție în funcția SMART	6
Alertă e-mail	3
Primire alertă	nelimitat



Protocoale compatibile



Pachet



Parteneri TaHoma

UȘI ȘI FERESTRE	ÎNCĂLZIRE	ILUMINARE
VELUX	atlantic	hue PHILIPS
KFV	Honeywell	
HOPPE	HITACHI Inspire the Next	MUZICĂ
GU	De Dietrich	SONOS
AERISIRE		SECURITATE
Dimplex	Danfoss	verisure
	CIAT	

Servicii compatibile





Instalare Plug & play

Pachete

Connexoon io

Ref. 1811429

Specificații tehnice

Protocoloale radio / Frecvență	Semnal cu feedback io (868 Mhz)
Dimensiuni (lxPxh)	110 x 71,5 x 24 mm
Greutate	≈ 77gr
Putere	5Vdc / 500 mA
Conectori	1x Ethernet RJ45 / 1x Micro-USB / 1x USB
Temperatura de funcționare	Între +5°C și +35°C
Culoare	Alb
Altele	LED (roșu/alb) / butonul „PROG” / butonul „Reset”
În interiorul cutiei	1x cablu USB / 1x cablu RJ45 1 m 2X Ghid de instalare / 1x Precizări legale

Acces conectat
de la primul dispozitiv

- Ușor de instalat
- > Nu este necesară o conexiune la Internet la fața locului pentru a instala unitatea și a conecta echipamentele. Connexoon Access se instalează simplu în modul Plug & Play.
 - > Ideal pentru proiecte de renovare.
- Ușor de utilizat
- > Intuitiv, inteligent, distractiv. Connexoon Access a fost proiectat pentru a face viața mai ușoară și mai plăcută cu un singur click de pe un smartphone.

Scenarii noi

- Bun venit
- > Deschideți poarta și ușa garajului și aprindeți luminile chiar înainte de a sosi.
 - > Totul se închide automat atunci când mașina este parcată. Datorită GPS, bine ați venit acasă.
- Verificați accesul
- > Verificați situația intrărilor și alarma printr-un click, reasigurați-vă că locuința este sigură, chiar și atunci când nu sunteți acasă.

Specificații de funcționare

Numărul maxim de produse interconectate (sisteme de acționare și senzori)	40 în total
Numărul maxim de scenarii	4
Numărul maxim de conexiuni HUE	1 bridge

Aplicația
CONNEXOON
ACCESS

SCENARIUL DE BUN VENIT
Poarta de acces și ușa de garaj se deschid automat, iar alarma se dezactivează când proprietarul se apropie de casă (prin GPS).

SCENARIUL DE DESCHIDERE
Se deschid toate intrările.

SCENARIUL LA PLECARÉ
Închide toate căile de acces și activează alarma.

SCENARIUL DE ÎNCHIDERE
Se închid toate intrările.

SCENARIUL VERIFICARE
pentru accesarea echipamentelor..

ECHIPAMENTE CONECTABILE

LUMINĂ

ALARMĂ

POARTĂ

UȘA DE GARAJ

UȘA DE LA INTRARE

Protocol compatibil

Aplicația Connexoon Acces este disponibilă pentru Android și iOS.



Accesorii suplimentare				
INTERFAȚĂ PENTRU ÎNCUIETOARE IO (ref. 1 841 211)	RECEPTOR DE LUMINĂ ON/OFF IO (ref. 1 822 423)	RECEPTOR DE LUMINĂ CU VARIAȚIE IO (ref. 1 822 420)	PRIZĂ CU TELECOMANDĂ ON/OFF IO (ref. 1 822 618)	ÎNCUIETOARE CONECTATĂ (ref. 1 811 518)

ÎNCUIETOARE CONECTATĂ

Ref. 1 811 675	ÎNCUIETOARE CONECTATĂ PENTRU UȘĂ CLASICĂ (PÂNĂ LA 7 CM) - Permite gestionarea cu ușurință a accesului în locuință de către persoane stabilite: membri ai familiei, prieteni, chiriași, etc., cu doar câteva clicuri prin aplicația web sau de pe telefonul mobil. - Permite configurarea tipurilor de acces temporar sau permanent, eliminarea sau adăugarea acestora în orice moment. - Fie că e vorba de aplicație Smartphone dedicată, cartelă, brățară sau card, pentru fiecare există un mod potrivit de acces, ceea ce vă permite să vă organizați timpul cu ușurință și fără probleme! (se vând separat) Pachetul include: - Încuietoare conectată 1 cilindru securizat + 3 chei metalice de înaltă securitate 4 baterii AAA litiu	NOU ÎN 2018 
Ref. 1 811 703	ÎNCUIETOARE CONECTATĂ PENTRU UȘĂ GROASĂ (PÂNĂ LA 9 CM) - Permite gestionarea cu ușurință a accesului în locuință de către persoane stabilite: membri ai familiei, prieteni, chiriași, etc., cu doar câteva clicuri prin aplicația web sau de pe telefonul mobil. - Permite configurarea tipurilor de acces temporar sau permanent, eliminarea sau adăugarea acestora în orice moment. - Fie că e vorba de aplicație Smartphone dedicată, cartelă, brățară sau card, pentru fiecare există un mod potrivit de acces, ceea ce vă permite să vă organizați timpul cu ușurință și fără probleme! (se vând separat) Pachetul include: - Încuietoare conectată - carcasă în 3 variante de culoare: crom, auriu, alb 1 cilindru securizat + 3 chei metalice de înaltă securitate 4 baterii AAA litiu	NOU ÎN 2018 
Ref. 2 401 555	CITITOR DE CARTELE + TASTATURĂ CU COD - Fie că e vorba de aplicație smartphone dedicată, cartelă, brățară sau card, pentru fiecare există un mod de acces, ceea ce vă permite să vă organizați timpul cu ușurință și fără probleme! - Potrivită pentru copii sau pentru a avea acces temporar în locuință (în cazul chiriașilor, bonei, etc.), cartela este un mod simplu de blocare și deblocare a încuietorii, având în același timp control asupra intrărilor și ieșirilor din locuință. - Puteți oricând activa și dezactiva cartelele prin aplicația web dedicată. - Avantaje: vizualizare instantanee, retur vizual și sonor al acțiunilor, separarea acțiunilor de închidere de cele de deschidere cu ajutorul tastei de blocare. - Tastatura cu cod permite accesul temporar în locuință, oferindu-vă astfel o libertate totală de mișcare.	NOU ÎN 2018 
Ref. 2 401 554	CITITOR DE CARTELE FĂRĂ TASTATURĂ CU COD Idem ca la referința 2 401 555 fără tastatura cu cod	

OFERTA PENTRU ÎNCUIETOARE CONECTATĂ

Ref. 2 401 400	GATEWAY INTERNET Gateway-ul Internet permite controlul încuietorii de la distanță. Permite blocarea și deblocarea încuietorii în orice moment, precum și accesul de la distanță la istoricul acțiunilor efectuate și primirea de notificări în caz de utilizare a cartelelor. OBLIGATORIU PENTRU A FUNCȚIONA CU TAHOMA SAU CONNEXOON!	Alimentare: 230 V / 50 Hz / 3 W Frecvență radio: 2.4 GHz Distanța de emisie prin WiFi: 30 m în câmp deschis Distanța de emisie prin Bluetooth: 10 m în câmp deschis Dimensiuni: 60 × 71,5 × 62 mm 
Ref. 1 811 699	PACHET ÎNCUIETOARE CONECTATĂ PENTRU UȘĂ CLASICĂ (PÂNĂ LA 7 CM) + GATEWAY INTERNET Acesta este pachetul de bază pentru controlul de la distanță al încuietorii, cu ajutorul aplicației «Încuietoare conectată» dar și al unităților de comandă Tahoma sau Connexoon.	
Ref. 1 811 704	PACHET ÎNCUIETOARE CONECTATĂ PENTRU UȘĂ GROASĂ (PÂNĂ LA 9 CM) + GATEWAY INTERNET Idem ca la referința 1811699, dar cu cilindru ajustabil pentru uși cu o grosime de până la 9 cm	

ACCESORII PENTRU ÎNCUIETOARE CONECTATĂ

Set de 3 cartele Ref. 2 401 402 Cod AA	Set de 3 carduri Ref. 2 401 401 Cod AA	Set de 3 brățări pentru copii Ref. 2 401 403 Cod AA	Set de 3 brățări pentru adulți Ref. 2 401 404 Cod AA	Cilindru individual pentru ușă groasă (9 cm) Ref. 2 401 452 Cod AA	Cilindru individual pentru ușă groasă (7cm) Ref. 2 401 451 Cod AA
---	---	--	---	---	--



NOTIȚE



SOLUȚII COMPLETE DE SISTEME DE

Securitate

Cuprins

Gama de sisteme de securitate	64
Camere de supraveghere	66
- Cameră de interior Somfy Protect	67
- Somfy One	67
Sisteme de alarmă antiefracție	68
- Somfy One+	68
- Somfy Home Alarm	70
- Somfy Home Alarm Premium	70
Accesorii compatibile	72

SOLUȚII COMPLETE DE SISTEME DE SECURITATE

Somfy propune o nouă gamă de produse pentru toate nevoile în materie de securitate, indiferent de spațiul de locuit sau de bugetul utilizatorilor.

O gamă completă de produse fiabile care asigură o securitate simplă și eficientă.

Soluțiile sunt compatibile cu ecosistemul casei conectate, oferind utilizatorilor mai multă siguranță și liniște.



Ușor de utilizat

- Instalare optimă
- Echipamente cu interfață intuitivă
- Serviciu de asistență tehnică

Fiabilitate

- Inovație tehnologică
- Expertiză Somfy

Personalizare

- Gamă largă de soluții adaptate fiecărei nevoi
- Servicii la cerere

Interoperabilitate

- Compatibile cu ecosistemul Somfy (rulouri, sistem de iluminat, unitate de comandă TaHoma...)
- Interoperabilitate cu noile servicii: IFTTT, Amazon Alexa.

SOLUȚII COMPLETE DE SISTEME DE SECURITATE

Oferta de produse de securitate Somfy include sisteme de supraveghere precum și soluții de protecție pentru locuință și familie

CAMERE DE SUPRAVEGHERE		ALARME ANTIEFRAȚIE		
		Pentru a vă proteja locuința și familia		
Somfy Protect	Somfy One	Somfy One+	Somfy Home Alarm	Somfy Home Alarm Premium
Cameră de interior cu obturator	Cameră cu sirenă încorporată	Pachet format din cameră cu sirenă încorporată, breloc și INTELLITAG™	Pachet format din sirenă de interior, brelocuri și INTELLITAG™	Pachet format din sirenă de interior și exterior, brelocuri și INTELLITAG™
SECURITATE +		SECURITATE +++		

CAMERE DE SUPRAVEGHERE

Descoperiți noua generație de camere SOMFY!

Camerele de supraveghere sunt foarte ușor de instalat și de utilizat, și accesibile. Pot funcționa independent, conectate la unitatea de comandă TaHoma sau încorporate într-un sistem de alarmă antiefracție. Utilizatorii sunt alertați în cazul în care camerele detectează situații neobișnuite, utilizatorul putând accesa imaginile și vizualiza în timp real ce se întâmplă la fața locului.



Supravegherea permanentă a casei, copiilor și animalelor de companie

Alertare imediată în caz de pătrundere în locuință

Viața privată este protejată datorită obturatorului motorizat, cu posibilitatea de control de pe smartphone



Imagine HD și vizibilitate nocturnă



Senzor de mișcare care deosebește mișcarea generată de animalele de companie



Interfon și microfon



Notificări și clipuri video gratuite în caz de detecție a efracției



Ușor de instalat și de gestionat din aplicația gratuită «Somfy Protect»



Avantajele sistemului de securitate Somfy One

Cameră cu sirenă 90+ dB încorporată



Accesorii compatibile pentru a răspunde nevoilor de securitate ale utilizatorilor

IntelliTAG™

Senzor de vibrație și de deschidere a ușilor și a ferestrelor
Tehnologie brevetată

Breloc

Dezactivare fără fir a sistemului de protecție.

CAMERE DE SUPRAVEGHERE

Ref. 2 401 507

CAMERĂ DE INTERIOR SOMFY PROTECT

Camera de interior Somfy Protect este prima cameră de supraveghere echipată cu un obturator motorizat care asigură protecția vieții private. Permite vizualizarea permanentă a locuinței, utilizatorii putând asculta și vorbi cu persoanele prezente în acel moment în locuință, și asigură alertarea în timp real datorită senzorului inteligent de mișcare. Poate fi utilizată cu ajutorul unui smartphone cu sistem Android sau iOS.



Utilizare	Pentru interior
Captură video	HD 720 p / 30 fps (optimizată pentru smartphone)
Unghi	130°
Zoom	4x digital
Vizibilitate nocturnă	5 m / filtru infraroșu mecanic
Detecție de mișcare	5 m / Adecvat și pentru locuințe în care se află animale de companie

Înregistrare	• Clipuri video gratuite de 10 secunde stocate 1 zi în caz de detecție a mișcării
Alimentare	Adaptor USB (5V / 1.5A)
Compatibilitate	Funcționează autonom sau este compatibilă cu: ONE, ONE+, Home Alarm Nu este compatibilă cu Connexoon

Ref. 2 401 496

SUPORT DE PERETE PENTRU CAMERA DE INTERIOR SOMFY PROTECT

Support mural discret și elegant care permite montarea la înălțime a camerei de interior Somfy Protect, direct pe perete.



Ref. 2 401 492

SOMFY ONE

Alarmă și cameră încorporată
Somfy One este prima soluție completă de securitate conectată. Cu o cameră Full HD, sirenă 90+ dB și senzorul de mișcare inteligent încorporate, One înglobează mai multe elemente de securitate într-un singur produs. Cu posibilități de extindere ulterioară, sistemul este compatibil cu accesoriile de securitate „Somfy Protect”. Poate fi utilizată cu ajutorul unei aplicații dedicate de mobil, disponibilă atât pentru sistem Android, cât și iOS.



Utilizare	Pentru interior
Captură video	HD 1080 p / 30 fps (optimizată pentru smartphone)
Unghi	130°
Zoom	8x digital
Vizibilitate nocturnă	6 m / filtru infraroșu mecanic
Detecție de mișcare	5 m / Adecvat și pentru locuințe în care se află animale de companie
Sirenă încorporată	90db+
Securitate	Autoprotecție (accelerometru)

Înregistrare	• Clipuri video gratuite de 10 secunde stocate 1 zi în caz de detecție a mișcării
Cu posibilități de upgrade ulterior	Extensibilă la un număr maxim de 50 senzori (IntelliTAG™ și senzori de mișcare), 50 brelocuri, 2 sirene interioare, 2 sirene exterioare, 2 extensii radio și 3 camere suplimentare
Compatibilitate	Funcționează autonom sau este compatibilă cu: ONE, ONE+, Home Alarm Nu este compatibilă cu Connexoon

Somfy One+



Sistem complet de supraveghere

Sistem de alarmă cu cameră încorporată

IntelliTAG™

Cameră Full HD

Senzor de mișcare care deosebește mișcarea generată de animalele de companie

Sirenă 90+ dB

Cartelă

Tehnologia și expertiza sunt armonios îmbinate în sistemul SOMFY ONE+. A câștigat 2 premii la evenimentul CES 2017 din Las Vegas.



Aplicație «Somfy Protect»

1. Un singur produs pentru siguranța locuinței și a familiei

- Cameră full HD 1080p, cu obturator motorizat pentru protejarea vieții private
- Sirenă încorporată 90+ dB.
- Detecție de mișcare SomfyVision™ (infraroșu și analiză a imaginii) cu senzor de mișcare care deosebește mișcarea generată de animalele de companie.
- Tehnologie brevetată IntelliTAG™ cu detecția efracției ÎNAINTE de a avea loc (analizarea vibrațiilor în zona echipamentelor de deschidere protejate)
- Interfon și microfon.
- Înregistrare gratuită a clipurilor video cu mișcările detectate (10 sec).
- Detecția alarmelor de incendiu și a penelor de curent.

2. Siguranță sporită

- Baterie de rezervă în cazul unei pene de curent (6 ore).
- Stocare locală în caz de întrerupere a conexiunii la Internet.

3. Securitate simplă și efecace

Somfy One+ este un produs simplu de instalat și de utilizat din aplicația gratuită «Somfy Protect». Datorită brelocului cu dezactivare fără fir, sistemul recunoaște utilizatorii și dezactivează automat alarma la întoarcerea acestora acasă.

GAMA DE ALARME ANTIEFRAȚIE

Ref. 2 401 493

PACHET SOMFY ONE +

Sistem de alarmă cu cameră încorporată. Somfy One+ este prima soluție completă de securitate conectată. Este compus din cameră Full HD cu sirenă 90+ dB, senzor de mișcare inteligent și baterie de rezervă încorporate. Pachetul Somfy One+ include 2 accesorii de securitate: 1 senzor antiefracție brevetat IntelliTAG™ și 1 telecomandă cu cartelă. Poate fi utilizată cu ajutorul unei aplicații dedicate de mobil, disponibilă atât pentru sistem Android, cât și iOS.



Utilizare	Pentru interior
Captură video	Full HD 1080 p / 30 fps
Unghi	130°
Zoom	8x digital
Vizibilitate nocturnă	6m / filtru infraroșu mecanic
Detecție de mișcare	5m / Adecvat și pentru locuințe în care se află animale de companie
Sirenă încorporată	90db+
Securitate	• Autoprotecție (accelerometru) • Baterie de rezervă (6h) și stocare pe card de memorie intern

Înregistrare	• Clipuri video gratuite de 10 secunde stocate 1 zi în caz de detecție a mișcării
Alimentare	Adaptor USB (5V / 1.5A)
Cu posibilități de upgrade ulterior	Extensibilă la un număr maxim de 50 senzori (IntelliTAG™ și senzori de mișcare), 50 cartele, 2 sirene interioare, 2 sirene exterioare, 2 rele radio și 3 camere suplimentare
Compatibilitate	Compatibil cu: Tahoma Nu este compatibil cu Connexoon

Somfy Home Alarm & Somfy Home Alarm Premium

NOTIȚE

Soluția completă, interconectată, de supraveghere a locuinței

Sirenă de interior
Wireless 110dB

Senzor de mișcare în interior
Adecvat și pentru locuințe în care se află animale de companie

Extensie rază radio
Acoperire radio extinsă

Sirenă pentru exterior
Wireless 112dB

Breloc cheie
Sistem hands-free de dezarmare

IntelliTAG™
Tehnologie brevetată

Senzor pentru uși și ferestre. Recunoaște tentativele de intrare prin efracție și declanșează sirena ÎNAINTE de pătrunderea în locuință.

TaHoma
COMPATIBLE

myfox
Home Alarm compatible

works with
nest

amazon alexa

Réf 2 401 497	PACHET HOME ALARM 1 x Sirenă de interior 1 x Extensie rază radio 1 x Senzor de mișcare 3 x Intellitag 2 x Breloc cheie	Réf 2 401 506	PACHET HOME ALARM PREMIUM 1 x Sirenă de interior 1 x Sirenă pentru exterior 1 x Extensie rază radio 2 x Senzor de mișcare 2 x Intellitag 2 x Breloc cheie
---------------	---	---------------	--

ACCESORII COMPATIBILE

Ref. 2 401 487	INTELLITAG™ Senzorul antiefracție IntelliTAG se fixează, prin lipire, direct pe elementele de deschidere: uși, ferestre, pereți vitrați, etc. Analizează și diferențiază vibrațiile normale (vânt, baloane, vizitatori care bat la ușă, etc.) de vibrațiile tipice unei efracții (rangă, baros, etc.). În cazul încercărilor de forțare a intrării, senzorul declanșează alarma și anunță utilizatorii prin smartphone ÎNAINTE ca intrusul să pătrundă în locuință.	• Utilizare: Pentru interior sau exterior (IP 54) • Alimentare: 1 baterie AAA inclusă (autonomie 1 an) • Securitate: - Autoprotecție la smulgere - Notificare în caz de baterie descărcată • Instalare: - Se fixează cu bandă dublu adezivă (inclusă) - Recunoaștere automată de către unitatea centrală • Temperatura de funcționare: între 0°C și +45°C • Dimensiuni / Greutate: 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g • Compatibil cu: Somfy One, One+, Home Alarm • Nu este compatibil cu: TaHoma, Connexoon	
Ref. 2 401 488	SET DE 5 BUC. INTELLITAG™		
Ref. 2 401 490	SENZOR DE MIȘCARE Acest senzor de mișcare pentru interior detectează și analizează mișcările din interiorul locuinței. În caz de efracție, senzorul declanșează automat alarma și notifică utilizatorul, precum și persoanele apropiate acestuia, pe smartphone.	• Securitate: - Autoprotecție - Notificare în caz de baterie descărcată • Instalare: - Recunoaștere automată de către unitatea centrală - Suport de perete inclus • Temperatura de funcționare: între 0°C și +45°C • Dimensiuni / Greutate: 47 x 47 mm / 55 g • Compatibil cu: Somfy One, One+, Home Alarm • Nu este compatibil cu: TaHoma, Connexoon	
	• Utilizare: Pentru interior • Deosebește mișcarea generată de animalele de companie: Da (până la 25Kg) • Alimentare: 1 baterie CR123A inclusă (autonomie 2 ani) • Unghiul / Distanța de detecție: 130° / 7 m		

ACCESORII COMPATIBILE

Ref. 2 401 494	SIRENĂ INTERIOARĂ În cazul detecției unei intenții de efracție, sirena interioară activează alarma cu alertă sonoră de 110 dB, descurajând intrusul să pătrundă în locuință.	• Instalare: Recunoaștere automată de către unitatea centrală • Temperatura de funcționare: între 0°C și +45°C • Dimensiuni / Greutate: 175 x 45 mm / 985 g • Compatibil cu: Somfy One, One+, Somfy Home Alarm • Nu este compatibil cu: TaHoma, Connexoon	
	• Utilizare: Pentru interior • Sirenă de 110 dB • Alimentare cu 4 baterii D incluse (autonomie 2 ani) • Securitate: - Autoprotecție la smulgere - Notificare în caz de baterie descărcată		
Ref. 2 401 491	SIRENĂ EXTERIOARĂ În cazul detecției unei intenții de efracție, sirena exterioară activează alarma cu alertă sonoră de 112 dB și lumină intermitentă, descurajând intrusul să pătrundă în locuință.	• Instalare: - Recunoaștere automată de către unitatea centrală - Se fixează pe perete • Temperatura de funcționare: între -10°C și +45°C • Dimensiuni / Greutate: 220 x 55 mm / 1200 g • Compatibil cu: Somfy One, One+, Home Alarm • Nu este compatibil cu: TaHoma, Connexoon	
	• Utilizare: Pentru exterior (IP43) • Sirenă de 112 dB • Alimentare cu 4 baterii D incluse (autonomie 2 ani) • Securitate: - Autoprotecție la smulgere - Notificare în caz de baterie descărcată		
Ref. 2 401 489	Breloc Această cartelă permite utilizatorilor activarea și dezactivarea alarmei. Inovatoare, dispune de funcție de activare fără fir și permite recunoașterea automată a utilizatorilor. Astfel, dezactivarea sistemului de protecție se face automat la întoarcerea utilizatorilor acasă, aceștia fiind anunțați când copii se întorc de la școală.	• Alimentare 1 baterie CR2032 inclusă (autonomie 1 an) • Altele: Inel portchei inclus • Siguranța informațiilor în caz de baterie descărcată • Instalare: Recunoaștere automată de către unitatea centrală • Temperatura de funcționare: între 0°C și +45°C • Dimensiuni / Greutate: 34 x 10 mm / 12 g • Compatibil cu: Somfy One, One+, Somfy Home Alarm • Nu este compatibilă cu: TaHoma, Connexoon	
Ref. 2 401 495	Extensie rază radio În cazul suprafețelor mari de protejat sau în situații speciale (pereți foarte groși, etc.) care nu permit o comunicare optimă, releul asigură o acoperire radio extinsă între toate perifericele sistemului de securitate.	• Instalare: Recunoaștere automată de către unitatea centrală • Altele: - maxim 2 relee radio per echipament - nu comunică prin Bluetooth și nici prin Wi-Fi - LED de stare, dispus în partea din față a produsului • Temperatura de funcționare: între 0°C și +45°C • Dimensiuni / Greutate: 34 x 10 mm / 12 g • Compatibil cu: Somfy One, One+, Somfy Home Alarm • Nu este compatibilă cu: TaHoma, Connexoon	
	• Utilizare: Pentru interior (se conectează la o priză de curent) • Securitate: - Baterie încorporată în caz de pană de curent (autonomie 6h) - Detectarea interferențelor radio		

Somfy SRL

Str. Zizinului Nr. 18
507220 - Tărlungeni
Județul Brașov

T: (+4) 0374 494 418
F: (+4) 0374 826 083
somfy.romania@somfy.com

www.somfy.ro
www.somfy.ro/proiecte
www.casasomfy.ro

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy®